


# FileMaker® Go

Guía de desarrollo

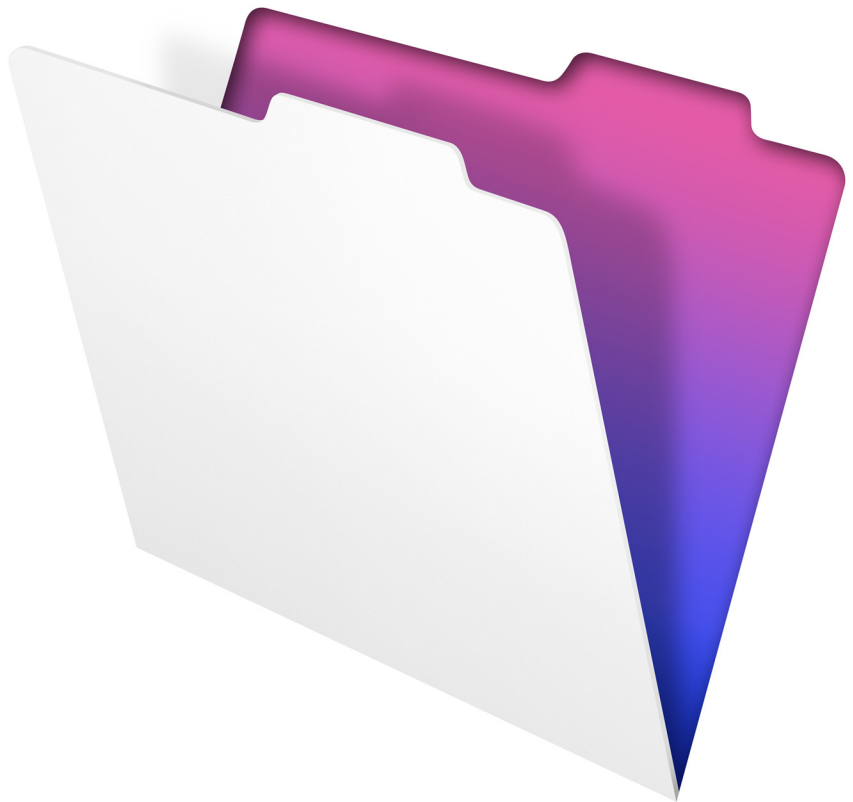

© 2010 FileMaker, Inc. Reservados todos los derechos.

FileMaker, Inc.  
5201 Patrick Henry Drive  
Santa Clara, California 95054

FileMaker es una marca comercial de FileMaker, Inc., registrada en EE. UU. y otros países. El logotipo de la carpeta de archivos es una marca comercial de FileMaker, Inc.

La documentación de FileMaker está protegida por derechos de autor. Se prohíbe la realización de copias no autorizadas o la distribución de esta documentación sin el consentimiento por escrito de FileMaker. Esta documentación sólo puede utilizarse con una copia del software de FileMaker que tenga una licencia válida.

Las personas, compañías, direcciones de correo electrónico y direcciones URL mencionadas en los ejemplos son puramente ficticias, y cualquier parecido con personas, compañías, direcciones de correo electrónico y direcciones URL reales es mera coincidencia. Los créditos aparecen en los documentos de agradecimientos que acompañan a este software. La mención de productos y direcciones URL de terceros es meramente informativa y no representa ningún tipo de garantía ni recomendación. FileMaker, Inc. no asume ninguna responsabilidad respecto al rendimiento de estos productos.

Para obtener más información, visite nuestro sitio Web en [www.filemaker.com/es](http://www.filemaker.com/es).

Edición: 03

# Contenido

## Capítulo 1

<b><i>Configurar bases de datos para FileMaker Go</i></b>	5
Compartir archivos de FileMaker Pro con clientes de FileMaker Go	5
Hospedar bases de datos en FileMaker Server	5
Hospedar bases de datos en FileMaker Pro	5
Acerca de las transferencias de archivos	7
Importar a y desde un archivo transferido	8

## Capítulo 2

<b><i>Diferencias entre FileMaker Go y FileMaker Pro</i></b>	11
Funciones no compatibles	11
Diferencias en el comportamiento	11
Modos	11
Ordenar	11
Selectores de fecha y hora	12
Menús personalizados (FileMaker Pro Advanced)	12
Comportamiento de apertura y de cierre de archivos	12
Seguridad de la base de datos	12
Abrir archivos mediante el protocolo FMP7Guión	13
Consideraciones de diseño	14
Diseñar presentaciones	14
Elegir fuentes	14
Estilos de texto	15
Consideraciones para la introducción de datos en un dispositivo	15
Teclados externos	15
Guiones y cálculos	16
Comportamiento de los guiones y las funciones	16
Pasos de guión no compatibles	19



# Capítulo 1

## ***Configurar bases de datos para FileMaker Go***

FileMaker® Go le permite trabajar con sus bases de datos FileMaker Pro en su iPhone, iPod touch o iPad. Podrá manejar su información de manera interactiva: cada vez que modifique información en el dispositivo, ésta se actualizará automáticamente en el equipo host y viceversa. También puede transferir una base de datos a su dispositivo y trabajar de forma autónoma.

Cree, diseñe y gestione sus bases de datos con FileMaker Pro en el escritorio. En el dispositivo, usted puede añadir, buscar y ordenar registros, así como ejecutar guiones y otras tareas.

Esta guía le ofrece información sobre cómo configurar bases de datos para FileMaker Go. Consulte la ayuda de FileMaker Go en su dispositivo para obtener información sobre su uso. Si es un usuario nuevo de FileMaker Pro, consulte la documentación relacionada.

### **Compartir archivos de FileMaker Pro con clientes de FileMaker Go**

FileMaker Go trabaja con archivos y soluciones en tiempo de ejecución hospedados por FileMaker Server o FileMaker Pro.

#### **Hospedar bases de datos en FileMaker Server**

Antes de compartir los archivos de bases de datos de FileMaker Pro, prepárelos para hospedarlos. A continuación se detallan los pasos necesarios para llevar a cabo el proceso.

Para activar el acceso a un archivo para FileMaker Go:

1. Modifique las cuentas y los grupos de privilegios que los clientes utilizarán para el acceso compartido (por ejemplo, Acceso mediante la red FileMaker).
2. Cargue los archivos de la base de datos en FileMaker Server. Utilice el Asistente para cargar bases de datos para transferir archivos de bases de datos de su equipo a FileMaker Server. O bien, en lugar de utilizar el asistente, también puede copiar de forma manual archivos de bases de datos de FileMaker Pro a FileMaker Server.
3. Verifique el estado de sus archivos en el panel de bases de datos de la consola de administración y compruebe que los archivos están disponibles para los clientes de FileMaker.

Cuando se inicia FileMaker Server, el programa automáticamente abre y hospeda las bases de datos de FileMaker Pro que están ubicadas en la carpeta de bases de datos predeterminada y, si se especifica, en otra carpeta de bases de datos adicional. Consulte la documentación de FileMaker Server para obtener más información sobre la administración del servidor.


#### **Hospedar bases de datos en FileMaker Pro**

Los siguientes pasos describen cómo compartir entre pares en FileMaker Pro.

Para activar el acceso a un archivo para FileMaker Go:

1. En FileMaker Pro, abra el archivo.
2. Seleccione el menú Archivo > Compartir > Red FileMaker.

3. En el cuadro de diálogo Configuración de la red FileMaker, haga clic en Activo para Compartición de red.
  4. Seleccione los archivos que desee hospedar en la lista de Archivos abiertos actualmente.
  5. En Acceso de red a archivo, seleccione Todos los usuarios o Especificar usuarios por conjunto de privilegios.
  6. Asegúrese de que la opción No mostrar en el cuadro de diálogo Abrir archivo remoto no esté seleccionada.
- Nota** Si se selecciona esta opción, tendrá que incluir un botón con guiones para abrir el archivo.
7. Haga clic en Aceptar.

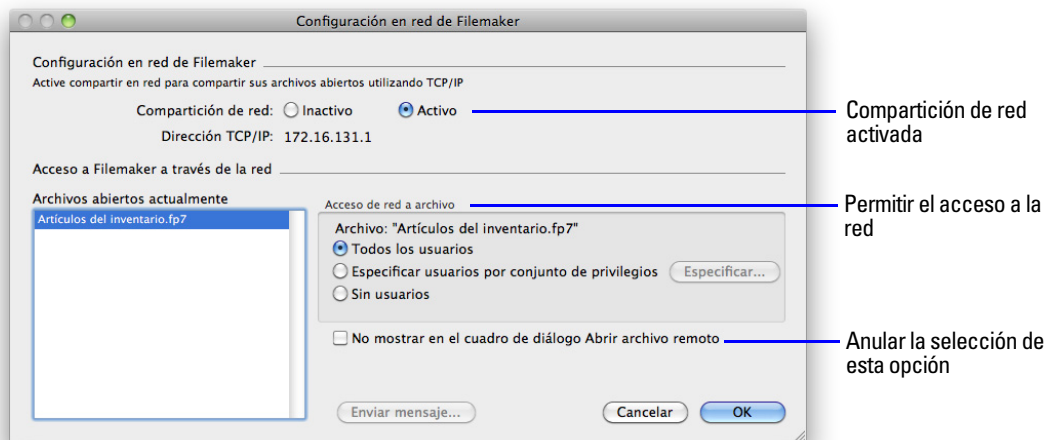

#### Ajustes para activar la compartición de red para clientes de FileMaker Go

Tras compartir y hospedar un archivo, puede conectarse a él como un cliente en FileMaker Go.



**Conexión de una base de datos hospedada en FileMaker Go for iPhone**

Los dispositivos se conectan a las bases de datos hospedadas como lo hacen con cualquier otro cliente, mediante el privilegio ampliado fmapp.

**Nota** FileMaker Go no puede acceder a los hosts disponibles de FileMaker Server a través de LDAP, o visualizar y usar los certificados SSL desde los hosts de LDAP.

## Acerca de las transferencias de archivos

Para obtener información sobre la transferencia de archivos a o desde un dispositivo, consulte la ayuda de FileMaker Go.

**Importante** Cada vez que transfiere un archivo a su dispositivo está creando una copia del archivo remoto. Los cambios que realice en su iPad, iPhone o iPod touch no se sincronizarán con el archivo remoto y viceversa. Necesitará utilizar FileMaker Pro para importar y actualizar los datos (consulte el siguiente apartado).



## Importar a y desde un archivo transferido

Puede utilizar el paso de gui3n Importar registros para fusionar datos desde un archivo de FileMaker Pro de un dispositivo (un archivo local) a otro archivo de FileMaker Pro. FileMaker Go debe tener acceso de red a FileMaker Server o FileMaker Pro.

Configure la asignaci3n de campos y el orden de importaci3n antes de importar. No puede crear una tabla nueva al realizar una importaci3n.

Puede:

- Importar desde una fuente remota a una base de datos local.
- Importar desde una fuente local a una base de datos remota.
- Importar desde una fuente remota a una base de datos remota.
- Importar desde una fuente local a una base de datos local.

### Ejemplo 1: importar desde una fuente remota (Fuente.fp7) a una base de datos local (Destino.fp7).

1. Abra Fuente.fp7 y Destino.ftp7 en FileMaker Pro.
2. Cree un gui3n "Importar desde remoto" en Destino.fp7.  
Por ejemplo: importar registros [Sin di3logo; "Fuente.fp7";Actualizar existentes;Mac Roman] y configurar una ruta para el archivo origen mediante la direcci3n IP de su equipo.  
Por ejemplo: fmnet:/192.168.10.10/Fuente.fp7
3. Especifique el orden de importaci3n.
4. Cierre Destino.fp7.
5. Transfiera Destino.fp7 a FileMaker Go.
6. Abra Destino.fp7 en FileMaker Go y ejecute el gui3n "Importar desde remoto".  
La base de datos local se actualiza con datos de la base de datos remota.

**Ejemplo 2: importar desde una fuente local (Fuente.fp7) a una base de datos remota (Destino.fp7).**

1. Transfiera Fuente.fp7 a FileMaker Go.
2. Abra Destino.fp7 en FileMaker Pro.
3. Cree un guión "Importar a remoto" en Destino.fp7. Por ejemplo:  
 Establecer variable [\$Ruta de archivo;Valor:Obtener(Ruta de documentos) & "Fuente.fp7"]  
 Importar registros [Sin diálogo; "\$Ruta de archivo"; Agregar; Mac Roman] ,donde la ruta para el archivo fuente del dispositivo es file:\$ruta de archivo
4. En el cuadro de diálogo Editar guión, seleccione el paso de guión Importar registros y, a continuación, Especificar orden de importación.  
 Si los campos fuente no aparecen en el cuadro de diálogo Asignación de campos de importación, seleccione Especificar fuente de datos y agregue otra ruta a Fuente.fp7 para la lista de rutas. Por ejemplo:  
 file:\$Ruta de archivo  
 file:Fuente.fp7
5. Abra Destino.fp7 de forma remota en FileMaker Pro.
6. Ejecute el guión "Importar a remoto".  
 Mediante Destino.fp7 de FileMaker Go, ha agregado datos desde Fuente.fp7 del dispositivo a Destino.fp7 del equipo host.

**Consejo** Al completar una importación, la asignación de campos se conserva si está seleccionada la opción Organizar por: último orden en el cuadro de diálogo Asignación de campos de importación. La referencia file:Fuente.fp7 ya no es necesaria.



# Capítulo 2

## ***Diferencias entre FileMaker Go y FileMaker Pro***

En este capítulo se explican algunas diferencias entre FileMaker Go y FileMaker Pro, así como entre FileMaker Go for iPhone y FileMaker Go for iPad.

### **Funciones no compatibles**

FileMaker Go no es compatible con las siguientes funciones de FileMaker Pro:

- Crear bases de datos en el dispositivo.
- Modificar el esquema de las bases de datos como tablas, campos, relaciones, fuentes de datos y privilegios.
- Modificar la estructura de las bases de datos como presentaciones, guiones, listas de valores y menús personalizados.
- Importar\* o exportar.
- Imprimir.
- Generar gráficos.
- Verificar la ortografía.
- Guardar y enviar registros como archivos Excel, enlaces de captura de pantalla, entre otros.
- Funciones externas.
- Plug-ins.
- Hospedar archivos.
- Publicación en la Web al instante.

\*La importación desde un archivo de FileMaker Pro a otro de FileMaker Pro es compatible con la versión 1.1.1 y versiones posteriores de FileMaker Go.

### **Diferencias en el comportamiento**

#### **Modos**

Los modos Presentación y Vista previa no son compatibles con FileMaker Go.

#### **Ordenar**

Al seleccionar el título de una columna en la vista Tabla, aparecen tres estados: ascendente, descendente o sin orden. Si utiliza un campo para ordenar varios campos, el sentido del orden del primer campo cambiará pero no el de los otros campos. Deberá pulsar varias veces en el título de la columna para limpiar el criterio de orden anterior.

## Selectores de fecha y hora

Entre las diferencias en el comportamiento entre FileMaker Go y el escritorio se encuentran:

- Los segundos o fracciones de segundo no están disponibles en el selector de hora y fecha de FileMaker Go. Puede escribir los segundos en el campo. Las horas programadas o calculadas mostrarán también los segundos en el dispositivo.
- En el iPad, el teclado permanece activo mientras el selector de fecha está activo.
- La fecha en los campos de fecha de FileMaker Go puede cambiar si el calendario del dispositivo también lo hace.

## Menús personalizados (FileMaker Pro Advanced)

FileMaker Go no es compatible con:

- La eliminación de elementos del menú que se han eliminado del escritorio. Los elementos del menú que aún aparecían en FileMaker Go, pero que se encuentran desactivados.
- Los elementos de menú adicionales que no se corresponden con los elementos de menú de FileMaker Go existentes.
- La anulación del elemento de menú de búsqueda rápida mediante los menús personalizados, aunque sí se puede anular el comportamiento de búsqueda rápida.
- La anulación de las opciones Guardar registro y Salir del registro mediante los menús personalizados.
- La visualización de un símbolo (&) en los títulos de los menús personalizados.

## Comportamiento de apertura y de cierre de archivos

Si pulsa el botón habilitado para acceder a la pantalla de inicio en un dispositivo, saldrá inmediatamente de cualquier aplicación sin que aparezca ningún mensaje que le indique que debe guardar los cambios. FileMaker Go entra en estado de hibernación y guarda el estado del archivo. FileMaker Go también entra en estado de hibernación cuando responde una llamada telefónica o cuando selecciona la opción **Abrir en Safari**.

Después de que FileMaker Go haya entrado en modo de hibernación, debe volver a introducir su nombre de usuario y contraseña para volver a acceder al archivo, a no ser que:

- Utilice la cuenta de Invitado.
- Su nombre de usuario y su contraseña coincidan con el nombre de usuario y la contraseña definidos en el cuadro de diálogo Opciones de archivo.
- Haya extendido los privilegios y la palabra clave `fmrestorelogin` (en minúscula) se haya definido para dichos privilegios.

## Seguridad de la base de datos

Habida cuenta de que, en los casos anteriores, FileMaker Go no solicita a los usuarios que vuelvan a introducir las cuentas ni los privilegios, para limitar el acceso sin autorización:

- Pulse el botón habilitado para acceder a la página de inicio a fin de salir de FileMaker Go antes de apagar el dispositivo.
- Utilice una clave de seguridad en el dispositivo.
- Defina la palabra clave `fmrestorelogin` únicamente para los usuarios que no tengan que volver a iniciar sesión.

Otras diferencias en el comportamiento:

- Las direcciones IPv6 no son compatibles con iOS 4.
- Si un host pide a un cliente que cierre y no se obtiene ninguna respuesta pasados 30 segundos, FileMaker Go intentará cerrar las bases de datos y se cerrará el mensaje de alerta.
- No es posible recuperar archivos en un dispositivo.

## Abrir archivos mediante el protocolo FMP7Guión

En FileMaker Pro, puede utilizar el protocolo FMP7 en una URL con el fin de abrir un archivo remoto compartido de FileMaker Pro. Por ejemplo:

```
[<][URL:]FMP7://[cuenta:contraseña@]direcciones]/nombrebasededatos[>]
```

El protocolo FMP7Guión de FileMaker Go complementa el protocolo FMP7. Utilice el protocolo FMP7Guión para abrir y ejecutar un guión especificado en archivos remotos de FileMaker Pro, archivos en hibernación, archivos de bases de datos locales de un dispositivo o para comunicarse con otras aplicaciones.

### Ejemplo 1: abrir archivos remotos

Abra un archivo llamado Clientes.fp7 en el equipo host con una dirección IP 192.168.10.0 mediante un guión llamado ListaDeClientes.

```
FMP7Guión://192.168.10.0/Clientes.fp7?guión=ListaDeClientes
```

### Ejemplo 2: abrir archivos en hibernación

Vuelva a abrir el archivo Clientes.fp7 que se encuentra en estado de hibernación en FileMaker Go con un guión llamado ListaDeClientes.

```
FMP7Guión://$/Clientes.fp7?guión=ListaDeClientes
```

**Nota** Al utilizar FMP7Guión, FileMaker Go restaura todos los archivos en estado de hibernación antes de procesar el guión FMP7Guión.

### Ejemplo 3: abrir archivos locales

Abra un archivo local llamado Clientes.fp7 en el dispositivo mediante el guión ListaDeClientes.

```
FMP7Guión://~/Clientes.fp7?guión=ListaDeClientes
```

### Ejemplo 4: pasar parámetros a un guión y definir las variables locales

Abra un archivo llamado Clientes.fp7 en el equipo host con una dirección IP 192.168.10.0 mediante un guión llamado ListaDeClientes. Especifique también un parámetro de ClientesTop y una variable local \$NúmeroAOrdenar con un valor de 10.

```
FMP7Guión://192.168.10.0/Clientes.fp7?guión=ListaDeClientes&param=ClientesTop&$NúmeroAOrdenar=10
```

### Notas

- Los nombres de los archivos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, esto no sucede con los nombres de guiones.
- La extensión .fp7 del nombre de archivo no es necesaria.
- Puede definir más de una variable en el mismo guión FMP7Guión.

- Si en un enlace es necesario incluir espacios, sustituya cada uno de ellos por %20.
- Puede especificar la cuenta y la contraseña en la dirección (excepto cuando se abren archivos en estado de hibernación).

## Consideraciones de diseño

### Diseñar presentaciones

Diseñe sus presentaciones para mostrar los datos en un dispositivo. Por ejemplo, en el dispositivo, no se puede:

- Eliminar vistas o presentaciones.
- Agregar o eliminar campos.
- Cambiar a presentaciones que no están configuradas para que se muestren en el menú Presentaciones, a no ser que se incluya un botón de navegación.
- Utilizar el menú para incluir la fecha, la hora o la marca horaria actual, a no ser que se incluya un botón.
- Editar las listas de valores (son compatibles las listas desplegadas y los menús emergentes Permitir la edición de la lista de valores).
- Mostrar información sobre las herramientas.
- Mostrar caracteres principales como “...” en los nombres de controles de pestañas.

### Elegir fuentes

Las siguientes fuentes son sugerencias y, por tanto, no deben considerarse como recomendaciones. No todas las fuentes son compatibles con el escritorio o con los dispositivos móviles y, además, aquellas que sí sean compatibles con iOS pueden cambiar con el paso del tiempo. Asegúrese de probar sus bases de datos en todas las plataformas que pretenda utilizar.

<b>iPhone y iPod touch</b>	<b>iPad</b>
Arial	Arial
Arial Rounded MT Bold	Arial Rounded MT Bold
Courier	Courier
Courier New	Courier New
Georgia	Georgia
Helvetica	Helvetica
Helvetica Neue	Helvetica Neue
Times New Roman	Times New Roman
Trebuchet MS	Trebuchet MS
Verdana	Verdana
Cochin	Academy Engraved LET
	Baskerville
	Chalkduster
	Optima
	Palatino
	Gill Sans
	Futura
	Cochin
	Snell RoundHand
	Didot

## Estilos de texto

Los siguientes estilos de texto son compatibles con iOS: negrita, cursiva, subrayado, título, mayúscula, minúscula, subrayado de palabra (aparece como subrayado) y subrayado doble.

iOS no admite: resaltado, tachado, condensado, extendido, versalitas, superíndice y subíndice.

## Consideraciones para la introducción de datos en un dispositivo

- Sólo se admiten los campos en el orden de pestañas. Para pasar al siguiente campo puede configurar la tecla Volver y el Tabulador, pero no la tecla Intro.
- No puede introducir en un campo valores de un índice del dispositivo, así como tampoco puede utilizar la opción Relleno automático usando los valores existentes.
- Es posible que la alineación de párrafo, el interlineado y el sangrado no se puedan visualizar correctamente en los campos contenedor. Para evitar estos problemas de apariencia, utilice la alineación centrada en los campos contenedor.
- La función de autocorrección no funcionará en los campos de texto que tienen activadores de guiones configurados para detectar pulsaciones de teclas.
- Evite mezclar estilos de texto en un mismo campo de texto. Es posible que FileMaker Go no muestre todo el formato del texto si hay estilos de texto o de párrafo mezclados en un objeto de texto. Si se edita un campo de texto en FileMaker Go, se restablecen todos los estilos de dicho campo y el texto se convierte en texto común.
- Sólo se pueden editar 64K de texto al mismo tiempo. La cantidad de texto que se puede editar varía mientras el editor de texto intenta mantener el punto de truncamiento en una división de palabra.
- Tenga en cuenta que la métrica de la fuente en el iPhone puede requerir un asta descendente (como, por ejemplo, en la letra “g”) o ascendente (como en la letra “h”) más corta.
- Idiomas asiáticos: el texto lateral y el furigana no son compatibles. Los editores de métodos de entrada (IME) no funcionarán en los campos de texto que tengan activadores de guiones configurados para detectar pulsaciones de teclas.

Para ver las consideraciones generales sobre el diseño para dispositivos móviles, consulte el sitio Web de Apple Developer.

## Teclados externos

Algunas pulsaciones de teclas reaccionan de forma diferente en los teclados externos.

Funcionalidad	Comportamiento en FileMaker Go
Tecla Tabulador	Compatible con los tipos de campos que muestran el teclado en pantalla La combinación Mayús-Tab no es compatible
Teclas Deshacer, Rehacer, Cortar, Copiar, Pegar y Seleccionar todo	Compatibles
Pulsaciones de teclas para pasar de un registro a otro (por ejemplo, Ctrl-Flecha abajo)	No compatibles
Teclas modificadoras (por ejemplo, Opción o Alt)	No compatibles

Funcionalidad	Comportamiento en FileMaker Go
Tecla Expulsar	Oculto o muestra el teclado en pantalla
Teclas de dirección	iPhone: no son compatibles en las listas de valores ni en los selectores de fecha, hora y marca horaria

## Guiones y cálculos

**Importante** Pruebe la solución para asegurarse de que los pasos del guión son compatibles.

### Comportamiento de los guiones y las funciones

- Para cancelar un guión en ejecución, mantenga pulsada la pantalla y, a continuación, confirme que desea cancelar el guión. En caso de que no confirme la cancelación, se ignorará el paso de confirmación transcurridos unos segundos y el guión seguirá en ejecución.
- Get(PlataformaDelSistema) devuelve el código 3 cuando se ejecuta en el dispositivo móvil.
- Get(VersiónDeLaAplicación) devuelve Go x.x.x para el iPhone o el iPod touch. Get(VersiónDeLaAplicación) devuelve Go\_iPad x.x.x para el iPad. En FileMaker Server, aparece Go x.x.x o Go\_iPad x.x.x en la consola de administración.
- La opción Enviar correo no es compatible con Ejecutar sin diálogos. El correo electrónico se muestra en el dispositivo y puede enviarlo de forma manual. Esto no es aplicable a los correos enviados a través de SMTP.
- Un guión que utiliza Reemplazar contenido del campo no puede solicitar a los usuarios de FileMaker Go que especifiquen el campo y los datos que se van a sustituir. No se ejecutará el paso de guión Reemplazar contenido del campo si la opción Ejecutar sin diálogos no está seleccionada.
- Los pasos de guión Seleccionar todo y Establecer selección no destacan el texto si el teclado está oculto en el dispositivo.
- El paso de guión Abrir URL que utiliza una URL de Google Maps abre un explorador y, a continuación, al seleccionar Abrir en Safari, se abrirá la aplicación disponible para mapas.
- Si un guión contiene un comando habilitado para ocultar ventanas, FileMaker Go no oculta la ventana, pero cambia el orden de visualización de las ventanas abiertas.
- Cuando pone FileMaker Go en estado de hibernación, no se cancela ningún guión de los que están en ejecución en ese momento.  
Si está activada la opción Permitir cancelación del usuario, puede volver al estado anterior al reanudar FileMaker Go.  
Si la opción Permitir cancelación del usuario está desactivada, FileMaker Go se cerrará en lugar de entrar en estado de hibernación.

### Paso de guión Guardar una copia como

Cuando pulsa Guardar/enviar > base de datos o ejecuta un guión Guardar una copia como en FileMaker Go, el archivo que se crea aparece en la lista de archivos del dispositivo.

Las opciones Crear correo electrónico con un archivo adjunto y Abrir archivo automáticamente del paso de guión se comportan de la siguiente forma en FileMaker Go.

Correo electrónico con archivo adjunto	Abrir automáticamente	Comportamiento en FileMaker Go
Activo	Inactivo	Correo electrónico creado con base de datos adjunta
Activo	Activo	Correo electrónico creado con una base de datos adjunta, la base de datos se abre en FileMaker Go, base de datos guardada en el dispositivo
Inactivo	Activo	La base de datos se abre en FileMaker Go, base de datos guardada en el dispositivo
Inactivo	Inactivo	Base de datos guardada en el dispositivo

**Nota** Las opciones copia compactada y clon son compatibles cuando se ejecuta un guión Guardar una copia como en FileMaker Go, pero no cuando se pulsa de forma manual Guardar/enviar > base de datos en FileMaker Go.

### Paso de guión Guardar registros como PDF

Cuando pulsa Guardar/enviar > PDF o ejecuta un guión Guardar registros como PDF en FileMaker Go, el archivo que se crea aparece en la lista de archivos del dispositivo.

Algunas opciones del paso de guión Guardar registros como PDF no son compatibles con las siguientes funciones:

- Añadir registros a un PDF existente.
- Añadir el registro actual, un grupo de registros o un PDF en blanco.
- Seleccionar la versión Acrobat.
- Seleccionar las opciones Imprimir y Editar de la pestaña Seguridad.
- Anular la selección de la opción que permite activar el software de lectura en pantalla.
- Opciones de la pestaña Vista inicial.

FileMaker Go no optimiza los archivos PDF para su impresión. Por ejemplo, no se pueden mover objetos ni seleccionar la opción que permite no imprimir los objetos. Tampoco se pueden utilizar los visualizadores Web.

Las opciones Crear correo electrónico con un archivo adjunto y Abrir archivo automáticamente del paso de guión se comportan de la siguiente forma en FileMaker Go.

Correo electrónico con archivo adjunto	Abrir automáticamente	Comportamiento en FileMaker Go
Activo	Inactivo	Correo electrónico creado con archivo PDF adjunto
Activo	Activo	Correo electrónico creado con archivo PDF adjunto, el PDF se abre en FileMaker Go
Inactivo	Activo	El PDF se abre en FileMaker Go
Inactivo	Inactivo	Archivo PDF guardado en el dispositivo

### Paso de guión Exportar contenido del campo

Cuando pulsa Guardar/enviar > contenido del campo o ejecuta un guión Exportar contenido del campo en FileMaker Go, el archivo que se crea aparece en la lista de archivos del dispositivo.

**Nota** FileMaker Pro exporta texto como UTF-16, pero FileMaker Go lo exporta como UTF-8.

Las opciones Crear correo electrónico con un archivo adjunto y Abrir archivo automáticamente del paso de guión se comportan de la siguiente forma en FileMaker Go.

Correo electrónico con archivo adjunto	Abrir automáticamente	Comportamiento en FileMaker Go
Activo	Inactivo	Correo electrónico creado con contenido de campo adjunto
Activo	Activo	Correo electrónico creado con contenido de campo adjunto, el contenido del campo se abre en FileMaker Go
Inactivo	Activo	El contenido del campo se abre en FileMaker Go
Inactivo	Inactivo	Contenido del campo guardado en el dispositivo

### Notas

- De forma predeterminada, los archivos creados mediante los pasos de guión Guardar una copia como, Guardar registros como PDF o Exportar contenido del campo aparecen en la lista Archivos del dispositivo y se guardan en la carpeta Documentos. Para guardar los archivos en una carpeta temporal, utilice el paso de guión Establecer variable a fin de crear una variable que especifique la ruta del archivo de salida y el nombre de archivo del paso de guión. Los archivos se guardarán en una carpeta temporal y se eliminarán cuando cierre FileMaker Go o cuando éste entre en estado de hibernación.

Puede utilizar el siguiente ejemplo para crear un correo electrónico con el archivo como elemento adjunto.

Establecer variable [\$\$Salida; Valor: Get( RutaTemporal ) y "muestra.pdf"]

Guardar registros como PDF [Sin diálogo; "\$\$Salida"; Registros que se están visualizando]

Enviar correo [Enviar vía cliente de correo electrónico; A: "linda@glolda.com"; Asunto: "Factura" ; Mensaje: "Prueba"; "\$\$Salida"]

- De forma predeterminada, al ejecutar los pasos de guión Guardar una copia como, Guardar registros como PDF o Exportar contenido del campo, FileMaker Go crea un nuevo archivo de salida. Si continúa ejecutando el guión, se añade un número al final de cada nombre de archivo. Por ejemplo, la primera vez que ejecute el paso de guión Guardar registros como PDF para un archivo de muestra, el nombre del archivo de salida será muestra.pdf. La segunda vez que ejecute el guión, el archivo se llamará muestra 1.pdf.

Para sustituir el archivo de salida por uno nuevo, en lugar de guardar varias copias, se ha de añadir la ruta de archivo (*archivo:nombreArchivo* o *filemac:nombreArchivo*) al guión. Por ejemplo, si escribe *archivo:muestra.pdf* o *filemac:muestra.pdf* en el cuadro de diálogo Especificar archivo de salida, cada vez que ejecute el guión, el archivo nuevo reemplazará al archivo muestra.pdf de la carpeta Documentos.

En el siguiente ejemplo se guardan registros como archivos PDF llamados muestra.pdf y se crea un archivo nuevo o bien se sobrescribe el existente.

Guardar registros como PDF [Sin diálogo; "muestra.pdf"; Registros que se están visualizando]

## Pasos de guión no compatibles

FileMaker Go no es compatible con algunos pasos de guiones.

**Importante** Ejecutar guiones sin gestionar correctamente los pasos de guiones no compatibles puede dar lugar a que se produzcan comportamientos inesperados o a que se dañen los datos.

### Código de error 4

Los pasos de guión siguientes devuelven el código de error 4: el comando es desconocido. Utilice Get (ÚltimoError) para comprobar este código de error.

Si está activada la opción Permitir cancelación del usuario, FileMaker Go muestra un mensaje de alerta que le informa sobre qué paso de guión no es compatible y le da la opción de continuar o de cancelar el guión.

Si la opción Permitir cancelación del usuario está desactivada, FileMaker Go muestra un mensaje de alerta que le informa sobre qué paso de guión no es compatible. En este caso, no tiene la posibilidad de cancelar el guión.

Si está activada la opción Establecer captura de errores, no se mostrarán mensajes de alerta para los pasos de guión no compatibles.

Categoría	Paso de guión
Pasos de guiones de edición	Ejecutar Buscar/reemplazar
Pasos de guiones de campos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Insertar desde índice</li> <li>■ Insertar imagen</li> <li>■ Insertar QuickTime</li> <li>■ Insertar archivo</li> </ul>
Pasos de guiones de archivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Imprimir</li> <li>■ Nuevo archivo</li> </ul>
Pasos de guiones de Miscelánea	Ejecutar SQL
Pasos de guiones de desplazamiento	Modo Vista previa
Pasos de guiones de registros	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Importar registros (la importación entre archivos de FileMaker es compatible)</li> <li>■ Exportar registros</li> <li>■ Guardar registros como Excel</li> <li>■ Guardar registros como enlace a snapshot</li> </ul>

**Código de error 3**

Los pasos de guión siguientes devuelven el código de error 3: el comando no está disponible. Utilice `Get(ÚltimoError)` para comprobar este código de error.

FileMaker Go no muestra ningún mensaje de alerta para estos pasos de guiones.

<b>Categoría</b>	<b>Paso de guión</b>
Pasos de guiones de campos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Insertar objeto (Windows)</li> <li>■ Actualizar enlace (Windows)</li> </ul>
Pasos de guiones de archivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Configurar impresión</li> <li>■ Establecer multiusuario</li> <li>■ Recuperar archivo</li> <li>■ Convertir archivo</li> </ul>
Pasos de guiones de Miscelánea	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Permitir barras de herramientas</li> <li>■ Hablar (Mac)</li> <li>■ Enviar evento (Mac)</li> <li>■ Enviar evento (Windows)</li> <li>■ Ejecutar AppleScript (Mac)</li> <li>■ Enviar ejecución DDE (Windows)</li> </ul>
Pasos de guiones de abrir elemento de menú	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrir Editar búsquedas guardadas</li> <li>■ Abrir Opciones de archivo</li> <li>■ Abrir Gestionar base de datos</li> <li>■ Abrir Gestionar fuentes de datos</li> <li>■ Abrir Gestionar presentaciones</li> <li>■ Abrir Gestionar guiones</li> <li>■ Abrir Gestionar listas de valores</li> <li>■ Abrir Buscar/reemplazar</li> <li>■ Abrir Compartir</li> </ul>
Pasos de guiones de ortografía	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Comprobar selección</li> <li>■ Comprobar registro</li> <li>■ Comprobar conjunto hallado</li> <li>■ Corregir palabra</li> <li>■ Opciones de ortografía</li> <li>■ Seleccionar diccionarios</li> <li>■ Editar diccionario del usuario</li> </ul>
Pasos de guiones de ventanas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mostrar/Ocultar regla de texto</li> <li>■ Mover/Cambiar tamaño de ventana</li> <li>■ Organizar todas las ventanas</li> </ul>