


FileMaker® Pro 11

Guía de configuración de la
instalación en red

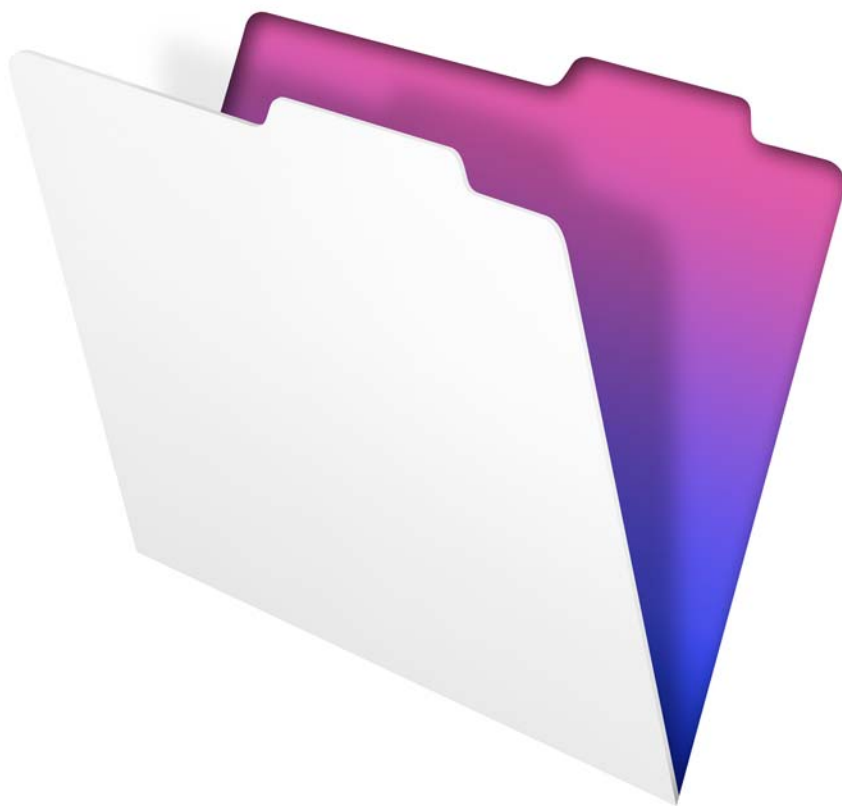

© 2007 -2010 FileMaker, Inc. Reservados todos los derechos.

FileMaker, Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, California 95054

FileMaker es una marca comercial de FileMaker, Inc., registrada en EE. UU. y otros países. El logotipo de la carpeta de archivos es una marca comercial de FileMaker, Inc. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

La documentación de FileMaker está protegida por derechos de autor. Se prohíbe la realización de copias o la distribución de esta documentación sin el consentimiento por escrito de FileMaker. Esta documentación sólo puede utilizarse con una copia del software de FileMaker que tenga una licencia válida.

Las personas y compañías, direcciones de correo electrónico y direcciones URL mencionadas en los ejemplos son puramente ficticias, y cualquier parecido con personas, compañías, direcciones de correo electrónico y direcciones URL reales es mera coincidencia.

Los créditos aparecen en los documentos de agradecimientos que acompañan a este software. La mención de productos y direcciones URL de terceros es meramente informativa y no representa ningún tipo de garantía ni recomendación. FileMaker, Inc. no asume ninguna responsabilidad respecto al rendimiento de estos productos.

Para obtener más información, visite nuestro sitio Web en www.filemaker.com/es.

Edición: 01

E09506-002A

Índice

Guía de configuración de la instalación en red

| | |
|--|----|
| Acerca de esta guía | 5 |
| Ubicación de la clave de licencia | 5 |
| Instalación de FileMaker Pro en Windows | 5 |
| Selección del método de instalación (Windows) | 5 |
| Acerca de la instalación de Bonjour (Windows) | 6 |
| Instalación de FileMaker Pro a través de un volumen de red (Windows) | 7 |
| Instalación a partir de la línea de comandos (Windows) | 7 |
| Configurar las instalaciones asistidas silenciosas (Windows) | 8 |
| Configurar un modificador MSI (Windows) | 9 |
| Instalación de FileMaker Pro en Mac OS | 10 |
| Selección del método de instalación (Mac OS) | 10 |
| Instalación de FileMaker Pro a través de un volumen de red (Mac OS) | 11 |
| Instalación a partir de la línea de comandos (Mac OS) | 12 |
| Instalación remota con Apple Remote Desktop (Mac OS) | 12 |
| Acerca del archivo de personalización | 12 |
| Configurar las propiedades de personalización | 13 |

4 *Guía de configuración de la instalación en red de FileMaker Pro*

Guía de configuración de la instalación en red

Acerca de esta guía

Este documento explica cómo configurar la instalación de FileMaker® Pro o FileMaker Pro Advanced en la red.

Para obtener información sobre los productos o para instalar copias individuales, consulte la *Guía de instalación y de nuevas funciones*.

La documentación PDF se incluye con la descarga electrónica y el DVD del producto. También se puede acceder a la documentación electrónica de las siguientes formas:

- En FileMaker Pro o en FileMaker Pro Advanced, seleccione el menú Ayuda > Documentación del producto y, a continuación, seleccione el documento que desee del submenú.
- En la Web, vaya a www.filemaker.com/es/support/index.html.

El DVD o descarga electrónica contiene instaladores de productos de FileMaker para Windows y Mac OS. El uso del software está sujeto a los términos del contrato de licencia.

Ubicación de la clave de licencia

Para instalar el software, debe introducir una clave de licencia alfanumérica de 35 dígitos. Si ha pagado el software de forma electrónica, recibirá un correo electrónico con un vínculo a un archivo PDF que contendrá la clave de licencia. Si lo que tiene es el DVD del producto, la clave de licencia aparece en el dorso de la funda del DVD.

Importante Si lo que adquirió fue un Volume License (Contrato de licencias por Volumen) o un Site License (Contrato de licencia de sitios), la clave de licencia se personaliza para la organización. Al instalar el software, introduzca el nombre de la organización tal y como aparece en el contrato de licencia (“Prueba de licencia”). El nombre de la organización debe estar escrito en mayúsculas y/o minúsculas, de la misma forma que aparece en el contrato.

Instalación de FileMaker Pro en Windows

Antes de instalar FileMaker Pro, asegúrese de tener la clave de licencia a mano. Para obtener más información, consulte “Ubicación de la clave de licencia” en la página 5.

Nota Los usuarios deben tener privilegios de administrador para instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced.

Selección del método de instalación (Windows)

Antes de configurar la instalación, decida en qué modo desea instalar el software. El método de instalación que elija aquí determinará la forma en que tendrá que introducir la clave de licencia y otros datos personalizados durante la instalación de FileMaker Pro.

En algunos de los métodos de instalación, puede modificar un archivo de personalización llamado Assisted Install.txt para configurar la información personalizada antes de instalar el producto. Para obtener más información sobre el archivo de personalización, consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.

| Método de instalación | Información personalizada |
|--|--|
| Cada usuario instala el software utilizando la interfaz de instalación | Los usuarios introducen la información personalizada cuando se la pide el instalador. Para obtener más información, consulte la <i>Guía de instalación y de nuevas funciones</i> . |
| “Instalación de FileMaker Pro a través de un volumen de red (Windows)” en la página 7. | Edite el archivo de personalización (Assisted Install.txt) para proporcionar información personalizada al instalador y estandarizar todas las instalaciones en red de FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced. Con este método se puede personalizar la instalación y se elimina la necesidad de distribuir y administrar claves de licencia. FileMaker, Inc. recomienda este método. |
| “Instalación a partir de la línea de comandos (Windows)” en la página 7. | Los usuarios proporcionan la información personalizada en la línea de comandos. |
| “Configurar las instalaciones asistidas silenciosas (Windows)” en la página 8. | Edite el archivo de personalización (Assisted Install.txt) antes de realizar una instalación silenciosa. La interacción del usuario con el instalador de FileMaker es mínima. El instalador lee la información de personalización desde el archivo de personalización y no se muestran pantallas de instalación. |
| “Configurar un modificador MSI (Windows)” en la página 9. | Cree un modificador MSI (archivo *.msi) para proporcionar la información personalizada. Los cambios permanecen en la imagen del instalador. No tiene que editar el archivo de personalización y puede eliminarlo del instalador. |

Acerca de la instalación de Bonjour (Windows)

El servicio Bonjour se debe instalar para servir bases de datos y para detectar bases de datos remotas. Si no está instalado Bonjour o si el servicio Bonjour no se está ejecutando, los usuarios no podrán ver las bases de datos hospedadas en el cuadro de diálogo Abrir archivo remoto. Se puede introducir la dirección IP de forma manual para IPv4 e IPv6 y para los nombres de las bases de datos.

Se puede instalar Bonjour únicamente utilizando Setup.exe en el modo completo de la interfaz de usuario o en modo silencioso (no es válido para FileMaker Pro 11.msi o FileMaker Pro 11 Advanced.msi).

Durante la operación de configuración, puede ocurrir lo siguiente:

- Si no se detecta Bonjour, el instalador le avisa y le indica que instale Bonjour.
- Si se detecta una versión anterior de Bonjour, el instalador le avisará. Le indica que desinstale manualmente la versión antigua de Bonjour y que instale de manera manual la versión de Bonjour compatible con FileMaker.
- Si detecta esa misma versión de Bonjour u otra posterior, el instalador no le avisará y no se instalará Bonjour.

También puede instalar Bonjour de forma manual. Abra la carpeta de Bonjour (localizada en el mismo nivel que Setup.exe), abra la carpeta 32-bit o 64-bit y entonces ejecute BonjourSetup.exe.

Instalación de FileMaker Pro a través de un volumen de red (Windows)

Para que los archivos de instalación de FileMaker estén disponibles en la red:

1. Cree una carpeta de instalación en un volumen de red para los archivos de instalación de FileMaker.
2. Localice la carpeta Files en el DVD del producto y copie los archivos en la carpeta que ha creado en el volumen de red.

Nota Si comparte la descarga electrónica o el DVD a través de la red en lugar de copiar los archivos de instalación en el volumen de red, sólo habrá un instalador disponible, el correspondiente a la plataforma del equipo en el que se está reproduciendo el DVD. Si decide compartir el DVD a través de la red, no podrá utilizar un archivo de personalización. Consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.

3. Para configurar una instalación asistida, utilice un editor de texto como Bloc de notas para abrir el archivo de personalización (Assisted Install.txt) situado en la carpeta Files.
4. Edite el archivo de personalización. Consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.
5. Guardar los cambios realizados en Assisted Install.txt como texto común.

Para instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced, indique a los usuarios cómo:

1. Montar el volumen que contiene los archivos de instalación.
2. Haga doble clic en Setup.exe.
3. Los usuarios de Windows XP, Windows Vista y Windows 7 verán el cuadro de diálogo Abrir archivo - Advertencia de seguridad. Haga clic en Ejecutar para continuar la instalación.

Instalación a partir de la línea de comandos (Windows)

Puede instalar los productos FileMaker desde la línea de comandos sin editar el archivo Assisted Install.txt. Una instalación desde la línea de comandos requiere la ejecución de la ventana de comandos como administrador.

1. En Windows, seleccione el menú Inicio > Todos los programas > Accesorios.
2. Haga clic con el botón secundario en Símbolo del sistema y, a continuación, seleccione Ejecutar como (Windows XP) o Ejecutar administrador (Windows Vista o Windows 7).
3. Windows XP: En el cuadro de diálogo Ejecutar como, seleccione Administrador, introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en Aceptar. Windows Vista o Windows 7: En la ventana Administrador: Símbolo del sistema, introduzca un comando.

Por ejemplo:

```
msiexec -i "FileMaker Pro.msi" AI_USERNAME="John Lee"
AI_ORGANIZATION="FileMaker, Inc." AI_LICENSEKEY=12345-12345-12345-12345-
12345-12345-12345
```

Los nombres de la propiedad deben ir en mayúsculas. Para obtener más información, consulte “Configurar las propiedades de personalización” en la página 13.

Configurar las instalaciones asistidas silenciosas (Windows)

En las instalaciones silenciosas, la interacción del usuario con el instalador de FileMaker es mínima. La información de instalación necesaria se lee desde el archivo de personalización (Assisted Install.txt) y no se muestran pantallas de instalación. Si desea información sobre cómo configurar Assisted Install.txt, consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.

Hay dos formas de realizar una instalación silenciosa. Los usuarios pueden:

- Hacer doble clic en el archivo Setup.exe situado en el volumen montado. Este método requiere que modifique el archivo Setup.ini. Para obtener más información, consulte la sección siguiente.
- Escribir el comando de instalación y las opciones aplicables en la línea de comandos. Para obtener más información, consulte “Realización de una instalación silenciosa desde la línea de comandos” en la página 8.

Modificación de Setup.ini para la instalación silenciosa

1. Busque el archivo Setup.ini en la carpeta Archivos situada dentro de la carpeta FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced.
2. Abra Setup.ini con un editor de texto como Bloc de notas.
3. Localice la sección [Startup] y escriba uno de los siguientes datos a continuación de CmdLine=.

| Para | Añada las opciones como se muestran a continuación de CmdLine= |
|---|--|
| Instalar un producto de FileMaker sin una interfaz de usuario (instalación silenciosa) | CmdLine=/q |
| Mostrar una barra de progreso y un botón para cancelar durante la instalación | CmdLine=/qb+ |
| Instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced en una ubicación distinta de la carpeta predeterminada en el equipo local | CmdLine=/qb+ INSTALLDIR=installpath |

Nota *Installpath* es la ubicación deseada en la carpeta del producto de FileMaker en el equipo del usuario. La ruta no puede contener espacios a menos que vaya entre comillas. La siguiente ruta de ejemplo instalaría la carpeta FileMaker Pro 11 dentro de la carpeta Aplicaciones en la unidad C:

```
C:\Applications\FileMakerPro11
```

4. Guarde y cierre el archivo Setup.ini.
5. Indique a los usuarios que hagan doble clic en el archivo Setup.exe situado en el volumen montado.

Realización de una instalación silenciosa desde la línea de comandos

Los usuarios pueden instalar los productos de FileMaker desde la línea de comandos. Con este método, el instalador puede informar a los usuarios de si la instalación ha tenido éxito.

Una instalación silenciosa desde la línea de comandos requiere la ejecución del indicador de comandos como administrador.

1. En Windows, seleccione el menú Inicio > Todos los programas > Accesorios.

2. Haga clic con el botón secundario en Símbolo del sistema y, a continuación, seleccione Ejecutar como (Windows XP) o Ejecutar administrador (Windows Vista o Windows 7).
3. Windows XP: En el cuadro de diálogo Ejecutar como, seleccione Administrador, introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en Aceptar. Windows Vista o Windows 7: En la ventana Administrador: Símbolo del sistema, introduzca un comando.

La siguiente tabla describe las opciones que tienen los usuarios al realizar una instalación asistida desde la línea de comandos.

| Para | Indique a los usuarios que abran una ventana de comando y escriban |
|---|---|
| Instalar un producto de FileMaker sin una interfaz de usuario (<i>instalación silenciosa</i>) | "ruta\setup.exe" /s /v/qn |
| Desinstalar un producto de FileMaker sin una interfaz de usuario (<i>desinstalación silenciosa</i>) | "ruta\setup.exe" /s /x /v/qn |
| Instalar un producto de FileMaker cuando sea necesario: anunciar al usuario actual (<i>instalación anunciada silenciosa</i>) | "ruta\setup.exe" /s /v /ju |
| Instalar un producto de FileMaker cuando sea necesario: anunciar a todos los usuarios (<i>instalación anunciada silenciosa</i>) | "ruta\setup.exe" /s /v /jm |
| Mostrar un cuadro de diálogo indicando si el producto de FileMaker se ha instalado correctamente | "ruta\setup.exe" /s /v/qn+ |
| Mostrar una barra de progreso y un botón para cancelar durante la instalación | "ruta\setup.exe" /s /v/qb+ |
| Instalar FileMaker Pro en una ubicación distinta de la carpeta predeterminada en el ordenador local | "ruta\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR=\"ruta de instalación\FileMaker Pro 11\"" |
| Instalar FileMaker Pro Advanced en una ubicación distinta de la carpeta predeterminada en el ordenador local | "ruta\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR=\"ruta de instalación\FileMaker Pro 11 Advanced\"" |

Notas

- Ruta es la ubicación del directorio de instalación creado en el volumen de red.
- Installpath es la ubicación deseada en la carpeta del producto de FileMaker en el equipo del usuario. La ruta no puede contener espacios a menos que vaya entre comillas.
- El instalador puede reiniciar el equipo si fuera necesario.

Configurar un modificador MSI (Windows)

Puede crear un modificador MSI (archivo *.mst) para proporcionar información personalizada al instalador. Si desea información acerca de Orca, MsiTran.exe y otras herramientas de desarrollo de instaladores de Windows, consulte www.microsoft.com.

1. Cree una copia del archivo FileMaker Pro.msi. Por ejemplo, puede ponerle a la copia el nombre de FileMaker Pro Assisted Install.msi.
2. Utilice Orca (o un software similar) para editar FileMaker Pro Assisted Install.msi. Configure las propiedades personalizables (AI_*) en la tabla de propiedades. Consulte “Configurar las propiedades de personalización” en la página 13.

3. Utilice una herramienta de modificadores MSI, como MsiTran.exe, para crear un modificador.

Por ejemplo, puede llamar al modificador Example.mst, escriba:

```
msitrans.exe -g "FileMaker Pro.msi" "FileMaker Pro Assisted Install.txt"
Example.mst
```

4. Aplique el modificador al instalador. Por ejemplo:

```
msitrans.exe -a Example.mst "FileMaker Pro.msi"
```

5. Indique a los usuarios que deben ejecutar el instalador utilizando la línea de comandos o bien, haciendo doble clic en el archivo Setup.exe ubicado en el volumen montado.

Instalación de FileMaker Pro en Mac OS

Antes de instalar FileMaker Pro, asegúrese de tener la clave de licencia a mano. Para obtener más información, consulte “Ubicación de la clave de licencia” en la página 5.

Nota Los usuarios deben tener privilegios de administrador para instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced.

Selección del método de instalación (Mac OS)

Antes de configurar la instalación, decida en qué modo desea instalar el software. El método de instalación que elija aquí determinará la forma en que tendrá que introducir la clave de licencia y otros datos personalizados durante la instalación de FileMaker Pro.

En algunos de los métodos de instalación, puede modificar un archivo de personalización llamado Assisted Install.txt para configurar la información personalizada antes de instalar el producto. Para obtener más información sobre el archivo de personalización, consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.

| Método de instalación | Información personalizada |
|--|--|
| Cada usuario instala el software utilizando la interfaz de instalación | Los usuarios introducen la información personalizada cuando se la pide el instalador. Para obtener más información, consulte la <i>Guía de instalación y de nuevas funciones</i> . |
| “Instalación de FileMaker Pro a través de un volumen de red (Mac OS)” en la página 11. | Edite el archivo de personalización (Assisted Install.txt) para proporcionar información personalizada al instalador y estandarizar todas las instalaciones en red de FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced. Con este método se puede personalizar la instalación y se elimina la necesidad de distribuir y administrar claves de licencia. FileMaker, Inc. recomienda este método. |
| “Instalación a partir de la línea de comandos (Mac OS)” en la página 12. | Modifique el archivo de personalización (Assisted Install.txt) para proporcionar información personalizada antes de que los usuarios instalen el software desde la línea de comandos. |
| “Instalación remota con Apple Remote Desktop (Mac OS)” en la página 12. | Modifique el archivo de personalización (Assisted Install.txt) para proporcionar información personalizada antes de instalar el software con Apple Remote Desktop. |

Instalación de FileMaker Pro a través de un volumen de red (Mac OS)

Para hacer que los archivos de instalación de FileMaker estén disponibles en la red, primero debe crear una imagen de disco (archivo .dmg) para los archivos de instalación y luego copiar la imagen de disco en el volumen de red:

1. Cree una carpeta de instalación en su equipo para los archivos de instalación de FileMaker.
2. Localice los siguientes archivos en el DVD del producto y cópielos en la carpeta de instalación:
 - la aplicación del instalador de FileMaker Pro 11.mpkg o FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg, que está situada en el nivel raíz del DVD y que contiene el archivo de personalización (Assisted Install.txt).
 - la herramienta de Registro (Registration.app).
3. Para configurar una instalación asistida, haga clic con el botón secundario en la aplicación de instalación (archivo *.mpkg) que está en la carpeta de instalación y seleccione **Visualización del contenido del paquete**.
4. Utilice un editor de texto como TextEdit para abrir el archivo Assisted Install.txt.
5. Edite el archivo de personalización. Consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.
6. Guarde los cambios realizados en Assisted Install.txt como texto común.
7. Cree una imagen de disco para la carpeta de instalación que contiene la aplicación del instalador y la herramienta de registro. Para obtener más información sobre la creación de imágenes de disco, consulte la Ayuda de Mac.
8. Copie la nueva imagen de disco de instalación (archivo .dmg) en el volumen de red.

Nota En Mac OS, el instalador instala el producto de FileMaker en el mismo idioma que el del sistema operativo Mac OS. Los usuarios que deseen instalar el producto de FileMaker con un idioma diferente, deben utilizar la preferencia del sistema Internacional para cambiar el idioma de Mac OS antes de instalar el producto de FileMaker.

Para instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced, indique a los usuarios cómo:

1. Montar el volumen que contiene los archivos de instalación.
2. Haga doble clic en la imagen de disco (archivo *.dmg) del volumen de red.
3. Haga doble clic en la aplicación del instalador de FileMaker Pro 11.mpkg o FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg.

Instalación a partir de la línea de comandos (Mac OS)

Después de editar el archivo Assisted Install.txt, los usuarios pueden instalar los productos de FileMaker desde la línea de comandos.

1. Abra una ventana del Finder y seleccione Ir > Utilidades.
2. En la lista de utilidades, haga doble clic en Terminal.
3. En la ventana Terminal, escriba un comando y pulse Retorno.

Por ejemplo:

```
sudo -u "<nombre de usuario>" /usr/sbin/installer -verbose -pkg "<ruta del instalador>/FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg" -target "/Aplicaciones"
```

Cuando se le pida contraseña, el usuario deberá proporcionar la contraseña de una cuenta con privilegios de Administrador.

Instalación remota con Apple Remote Desktop (Mac OS)

Puede instalar FileMaker Pro de forma remota con Apple Remote Desktop. Para obtener más información sobre instalaciones remotas, consulte la Ayuda de Apple Remote Desktop.

Para proporcionar la clave de licencia y otros datos personalizados al instalador, edite el archivo de personalización (Assisted Install.txt) antes de instalar el software. Para obtener más información, consulte "Acerca del archivo de personalización" en la página 12.

Acerca del archivo de personalización

Una instalación asistida facilita la instalación de FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced en un entorno de varios equipos. La información necesaria, como un nombre de usuario, un nombre de compañía, una clave de licencia y varias opciones de instalación, se introduce en un archivo de personalización; a continuación, se hace que el archivo esté disponible en la red.

Los instaladores de FileMaker utilizan el archivo de personalización, Assisted Install.txt, para instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced en los equipos de la organización. El archivo es el mismo en Windows y en Mac OS.

Nota Windows: Antes de FileMaker Pro 7, el archivo de personalización tenía el nombre FileMaker Pro x.pdf. Este archivo sigue existiendo y es necesario para una instalación asistida, pero ya no se puede editar. El archivo lo utiliza Microsoft SMS.

Configurar las propiedades de personalización

Esta sección explica las propiedades y las variables del archivo de personalización, Assisted Install.txt.

Nota Los nombres de la propiedad (AI_*) deben ir en mayúsculas. Las opciones de configuración no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, en el caso de nombres de organizaciones. Consulte la descripción para AI_ORGANIZATION.

| Para | Realizar lo siguiente |
|---|--|
| Introducir un nombre de usuario para todas las instalaciones | Escriba un nombre a continuación de AI_USERNAME= Si deja esta variable en blanco, el instalador utilizará por defecto el nombre con que se haya registrado Windows (Windows) o el nombre de usuario de la cuenta (Mac OS). |
| Introducir un nombre de empresa para todas las instalaciones | Escriba un nombre a continuación de AI_ORGANIZATION= Si lo que adquirió fue un Volume License (Contrato de licencias por Volumen) o Site License (Contrato de licencia de sitios), escriba el nombre de la organización exactamente como aparece en el acuerdo de licencia ("Prueba de licencia"). El nombre de la organización debe estar escrito en mayúsculas y/o minúsculas, de la misma forma que aparece en el contrato. Windows: Si deja esta variable en blanco, el instalador utilizará por defecto el nombre con que se haya registrado Windows. |
| Introducir una clave de licencia válida para todas las instalaciones | Escriba su clave de licencia a continuación de AI_LICENSEKEY= Para obtener información sobre las claves de licencia, consulte "Ubicación de la clave de licencia" en la página 5. |
| Windows: Especifique la versión de idioma del producto de FileMaker. Este valor sólo funciona si los usuarios realizan una instalación asistida silenciosa. Consulte "Configurar las instalaciones asistidas silenciosas (Windows)" en la página 8. | Escriba el nombre del idioma a continuación de AI_LANGUAGE= Las entradas válidas son: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Chino Simplificado, Español, Sueco o Chino Tradicional. Mac OS: No especifique una definición de idioma. El instalador de FileMaker utiliza la definición de idioma que utiliza el sistema operativo. |
| Windows: Especificar si el producto de FileMaker está disponible para todos los usuarios o sólo para el usuario actual | Escriba uno de los siguientes datos a continuación de AI_APPLICATIONUSERS= <ul style="list-style-type: none"> ■ Todos para hacer que el producto de FileMaker esté disponible para todos los usuarios que hayan iniciado sesión en este equipo ■ SóloUsuarioActual si desea restringir el acceso al producto de FileMaker a la misma cuenta de usuario que se introdujo durante la instalación |
| Impedir o permitir que los usuarios creen bases de datos nuevas | Escriba uno de los siguientes datos a continuación de AI_NONNEWDATABASES= <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (uno) para impedir que los usuarios creen bases de datos nuevas ■ 0 (cero) para permitir que los usuarios creen bases de datos nuevas Para obtener más información, consulte "Capacidad para evitar que los usuarios creen bases de datos" en la página 14. |
| Windows: Crear un acceso directo para el producto de FileMaker en el escritorio y en la barra de herramientas Inicio rápido | Escriba uno de los siguientes datos a continuación de AI_SHORTCUTS= <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (uno) para crear un acceso directo ■ 0 (cero) si no desea crear un acceso directo Consulte la nota que aparece al final de esta tabla para obtener más información. |
| Suprimir o mostrar un registro electrónico | Escriba uno de los siguientes datos a continuación de AI_REGISTRATION= <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 (cero) para ocultar el registro automático. El producto FileMaker no solicitará a los usuarios que introduzcan información de registro. ■ 1 (uno) para mostrar un recordatorio del registro electrónico |

| Para | Realizar lo siguiente |
|---|--|
| Suprimir o mostrar el cuadro de personalización durante la instalación | <p>Escriba uno de los siguientes datos a continuación de AI_SKIPDIALOG=</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (uno) para ocultar el cuadro de diálogo de personalización. Los usuarios no tienen que introducir un nombre o una organización y no ven la clave de licencia. Si la clave introducida no es válida, se mostrará el cuadro de diálogo de personalización. 0 (cero) para mostrar el cuadro de personalización durante la instalación <p>Consulte la nota que aparece después de esta tabla para obtener más información.</p> |
| Active o desactive el cuadro de diálogo Actualizar notificación durante la instalación. | <p>Escriba uno de los siguientes datos a continuación de AI_DISABLEUPDATENOTIFY=</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (uno) para desactivar el cuadro de diálogo Actualizar notificación. Los usuarios no recibirán notificación cuando esté disponible una actualización del software. Asimismo, los siguientes elementos no aparecerán en el producto de FileMaker: Menú Ayuda > Comprobar actualizaciones y la opción Preferencias generales. 0 (cero) para activar el cuadro de diálogo Actualizar notificación. Durante el arranque, los usuarios recibirán notificación cuando esté disponible una actualización del software. Ésta es la configuración predeterminada. <p>Para obtener más información sobre la notificación de actualización, consulte la <i>Guía de instalación y de nuevas funciones</i>.</p> |
| Active o desactive el cuadro de diálogo Aviso de nueva versión durante la instalación. | <p>Escriba uno de los siguientes datos a continuación de AI_DISABLEVERSIONNOTIFY=</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (uno) para desactivar el cuadro de diálogo Aviso de nueva versión. Los usuarios no recibirán notificación cuando esté disponible una nueva versión del software. 0 (cero) para activar el cuadro de diálogo Aviso de nueva versión. Los usuarios recibirán notificación durante el inicio cuando esté disponible una nueva versión del software. Ésta es la configuración predeterminada. |

Nota Las propiedades AI_SHORTCUTS y AI_SKIPDIALOG determinan si el instalador pide al usuario que cree un acceso directo (Windows).

| AI_SHORTCUTS= | AI_SKIPDIALOG= | Resultado |
|---------------|----------------|---|
| 1 | 1 | Sin indicación. Crea un acceso directo |
| 0 | 1 | Sin indicación. No crea acceso directo |
| 1 | 0 | Aparece un cuadro de diálogo. Las opciones de creación de accesos directos se seleccionan en el cuadro de diálogo. |
| 0 | 0 | Aparece un cuadro de diálogo. Las opciones de creación de accesos directos no se seleccionan en el cuadro de diálogo. |

Capacidad para evitar que los usuarios creen bases de datos

Puede configurar una propiedad, AI_NONEWDATABASES, para impedir que los usuarios creen bases de datos de FileMaker. Si la opción está activada, el producto de FileMaker muestra un mensaje de alerta cada vez que el usuario realiza una de estas acciones:

- Seleccione Archivo > Nueva base de datos.
- Cree una base de datos desde la pantalla de inicio rápido de FileMaker.
- Exportación a un archivo de FileMaker Pro.
- Seleccione el menú Archivo > Guardar una copia como.
- Apertura del cuadro de diálogo Nueva base de datos.

- Recuperación de un archivo de FileMaker Pro.
- Conversión de un formato de archivo (por ejemplo, delimitado por tabulaciones) a un archivo nuevo de FileMaker Pro, seleccionando **Archivo > Abrir**.
- Ejecución de un evento Apple para abrir un archivo en un formato distinto.
- Ejecución del comando do menu de eventos Apple para crear un archivo.
- Ejecución de una secuencia de comandos que realice una de las acciones mencionadas.
- Seleccione un elemento del menú personalizado que realice una de las acciones mencionadas.

Para crear una base de datos, los usuarios deben reinstalar el software FileMaker con la variable `AI_NONEWDATABASES` configurada en 0.

