


FileMaker® Pro 11

Guida alla configurazione
dell'installazione in rete

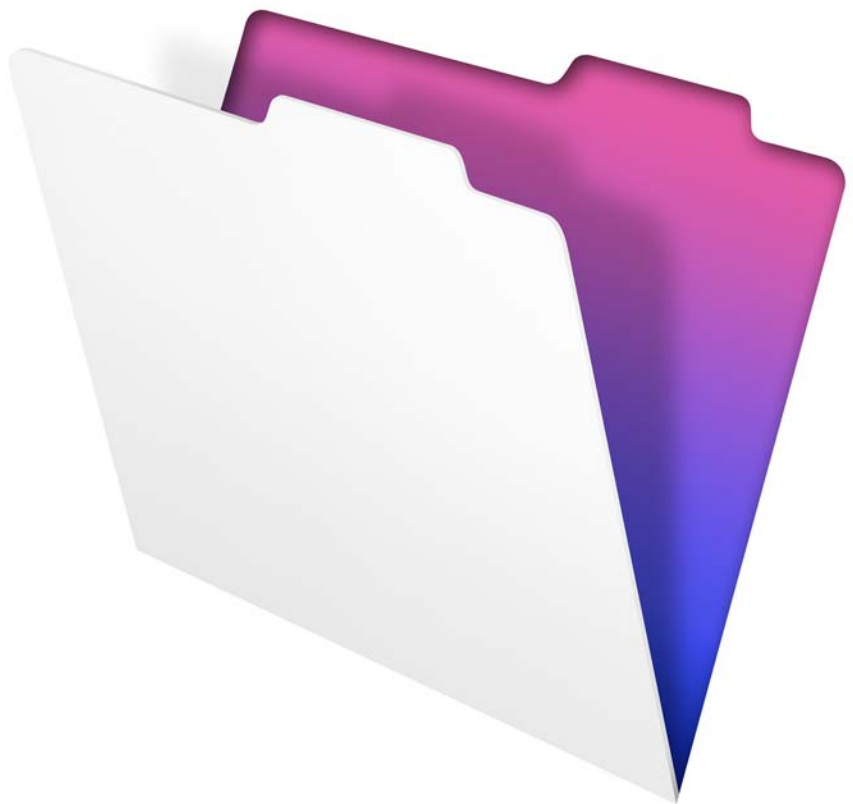

© 2007–2010 FileMaker, Inc. Tutti i diritti riservati.

FileMaker, Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, California 95054

FileMaker è un marchio di FileMaker, Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il logo della cartella dei file è un marchio di FileMaker, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

La documentazione di FileMaker è protetta da copyright. Non è permesso fare copie o distribuire questa documentazione senza previa autorizzazione scritta di FileMaker. È possibile utilizzare la presente documentazione soltanto unitamente a una copia del software FileMaker concessa in licenza.

Tutte le persone, le società, gli indirizzi e-mail e gli URL elencati negli esempi sono fittizi e ogni riferimento a persone, società, indirizzi e-mail o URL esistenti è puramente casuale. Gli autori sono elencati nei documenti Riconoscimenti forniti insieme con questo software. I prodotti di terze parti e gli URL sono citati unicamente a scopo informativo e non costituiscono obbligo o raccomandazione. FileMaker, Inc. non si assume alcuna responsabilità nei confronti delle prestazioni di questi prodotti.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito Web all'indirizzo www.filemaker.com/it.

Edizione: 01

T09506-002A

Sommario

Guida alla configurazione dell'installazione in rete

Informazioni su questa guida	5
Reperimento del codice di licenza	5
Installazione di FileMaker Pro in Windows	5
Scelta del metodo di installazione (Windows)	5
Installazione di Bonjour (Windows)	6
Installazione di FileMaker Pro mediante un volume residente in rete (Windows)	7
Installazione dalla riga di comando (Windows)	7
Configurazione di installazioni guidate in modalità silent (Windows)	8
Configurazione di una trasformazione MSI (Windows)	9
Installazione di FileMaker Pro in Mac OS	10
Scelta del metodo di installazione (Mac OS)	10
Installazione di FileMaker Pro mediante un volume residente in rete (Mac OS)	11
Installazione dalla riga di comando (Mac OS)	12
Installazione da remoto mediante Apple Remote Desktop (Mac OS)	12
Informazioni sul file di personalizzazione	12
Impostazione delle proprietà di personalizzazione	13

4 *FileMaker Pro Guida alla configurazione dell'installazione in rete*

Guida alla configurazione dell'installazione in rete

Informazioni su questa guida

Questo documento spiega come configurare l'installazione in rete di FileMaker® Pro o FileMaker Pro Advanced.

Per informazioni sui prodotti o sull'installazione di singole copie, vedere la *Guida all'installazione e alle nuove caratteristiche*.

I documenti PDF sono disponibili sul DVD del prodotto o possono essere scaricati. È possibile accedere alla documentazione elettronica anche nei seguenti modi:

- In FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced selezionare il menu Guida > Documentazione prodotto e scegliere dal sottomenu il documento desiderato.
- Sul Web, andare al sito www.filemaker.com/it/support/index.html.

Il DVD o il materiale scaricato contengono i programmi di installazione dei prodotti FileMaker per Windows e Mac OS. Tutti gli usi del software sono soggetti alle condizioni del contratto di licenza.

Reperimento del codice di licenza

Per installare il software è necessario inserire il codice di licenza di 35 caratteri alfanumerici. Se il software è stato acquistato online, viene inviata una e-mail con un link ad un file PDF con il codice di licenza. Se si possiede il DVD del prodotto, il codice di licenza si trova sul retro della custodia del DVD.

Importante Per chi abbia acquistato una multilicenza o una licenza sito, il codice di licenza assegnatogli è creato apposta per la sua società. Quando si effettua l'installazione del software, inserire esattamente il nome della società come appare sul contratto di licenza ("prova di licenza"). Il nome della società deve essere scritto con lettere maiuscole e minuscole esattamente come appare sul contratto.

Installazione di FileMaker Pro in Windows

Prima di installare FileMaker Pro, assicurarsi di avere il codice di licenza pronto. Per ulteriori informazioni, vedere "Reperimento del codice di licenza" a pagina 5.

Nota Gli utenti devono avere i privilegi di Amministratore per installare FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced.

Scelta del metodo di installazione (Windows)

Prima di configurare l'installazione, decidere in che modo installare il software. Il metodo di installazione scelto determina il modo in cui verranno inseriti il codice di licenza e altre informazioni personalizzate al momento dell'installazione di FileMaker Pro da parte degli utenti.

Per alcuni metodi di installazione è possibile modificare un file di personalizzazione denominato Assisted Install.txt per fornire informazioni di personalizzazione prima di installare il prodotto. Per ulteriori informazioni sul file di personalizzazione, vedere "Informazioni sul file di personalizzazione" a pagina 12.

Metodo di installazione	Informazioni personalizzate
Ogni utente che installa il software utilizzando l'interfaccia utente del programma di installazione	Gli utenti inseriscono le informazioni personalizzate quando richiesto nel programma di installazione. Per ulteriori informazioni, vedere la <i>Guida all'installazione e alle nuove caratteristiche</i> .
"Installazione di FileMaker Pro mediante un volume residente in rete (Windows)" a pagina 7.	Modificare il file di personalizzazione (Assisted Install.txt) per fornire le informazioni personalizzate al programma di installazione e standardizzare tutte le installazioni FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced collegate in rete. Questo metodo permette di personalizzare l'installazione ed elimina la necessità di distribuire e amministrare codici di licenza. FileMaker, Inc. raccomanda questo metodo.
"Installazione dalla riga di comando (Windows)" a pagina 7.	Gli utenti forniscono le informazioni personalizzate nella riga di comando.
"Configurazione di installazioni guidate in modalità silent (Windows)" a pagina 8.	Modificare il file di personalizzazione (Assisted Install.txt) prima di eseguire un'installazione silent. L'interazione dell'utente con il programma di installazione di FileMaker è ridotta al minimo. Il programma di installazione legge le informazioni di personalizzazione dal file di personalizzazione e le schermate di installazione non vengono visualizzate.
"Configurazione di una trasformazione MSI (Windows)" a pagina 9.	Creare una trasformazione MSI (file *.msi) per fornire le informazioni personalizzate. Le modifiche sono conservate nell'immagine del programma di installazione. Non è necessario modificare il file di personalizzazione che può essere pertanto rimosso dal programma di installazione.

Installazione di Bonjour (Windows)

Per poter eseguire il broadcast dei propri database e individuare quelli remoti è necessario installare il servizio Bonjour. Se Bonjour non è installato o se il servizio Bonjour non è in esecuzione, gli utenti non possono visualizzare i database ospitati nella finestra di dialogo Apri file remoto. Possono inserire manualmente indirizzi IP per IPv4 e IPv6 e per i nomi dei database.

Bonjour può essere installato solo utilizzando Setup.exe in modalità interfaccia utente o in modalità silent (non FileMaker Pro 11.msi o FileMaker Pro 11 Advanced.msi).

Durante l'operazione di configurazione si presenterà una delle seguenti situazioni:

- Se Bonjour non è rilevato, il programma di installazione lo segnala e richiede che venga installato.
- Se viene rilevata una versione precedente di Bonjour, il programma di installazione lo segnala. Richiede di disinstallare manualmente la versione più vecchia di Bonjour e di installare manualmente la versione di Bonjour supportata da FileMaker.
- Se viene individuata una versione di Bonjour uguale o successiva, il programma di installazione non lo segnala e si limita a non installare Bonjour.

È anche possibile installare Bonjour manualmente. Aprire la cartella Bonjour (collocata allo stesso livello di Setup.exe), aprire la cartella da 32 bit o quella da 64 bit, quindi lanciare BonjourSetup.exe.

Installazione di FileMaker Pro mediante un volume residente in rete (Windows)

Per rendere disponibili in rete i file di installazione di FileMaker:

1. Creare la cartella del programma di installazione su un volume residente in rete per i file del programma di installazione FileMaker.
2. Collocare la cartella dei Files sul DVD del prodotto e copiare i file nella cartella creata sul volume residente in rete.

Nota Se si condivide il materiale scaricato o il DVD in rete, anziché copiare i file di installazione su un volume residente in rete, sarà disponibile un solo programma di installazione: quello destinato alla piattaforma del computer in cui viene eseguito il DVD. Se si condivide il DVD in rete, non è possibile utilizzare un file di personalizzazione. Vedere "Informazioni sul file di personalizzazione" a pagina 12.

3. Per impostare un'installazione assistita, utilizzare un editor di testo come Blocco note per aprire il file di personalizzazione (Assisted Install.txt), che si trova nella cartella Files.
4. Modificare il file di personalizzazione. Vedere "Informazioni sul file di personalizzazione" a pagina 12.
5. Salvare le modifiche effettuate al file Assisted Install.txt come solo testo.

Per installare FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced, gli utenti devono:

1. Montare il volume contenente i file di installazione.
2. Fare doppio clic su setup.exe.
3. Gli utenti Windows XP, Windows Vista e Windows 7 visualizzeranno la finestra di dialogo Apri file – avviso di protezione. Fare clic su Esegui per continuare l'installazione.

Installazione dalla riga di comando (Windows)

Gli utenti possono installare i prodotti FileMaker dalla riga di comando senza modificare il file Assisted Install.txt. L'installazione dalla riga di comando richiede di eseguire il prompt dei comandi come amministratore.

1. In Windows, selezionare il menu Start > Programmi > Accessori.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse su Prompt dei comandi, quindi scegliere Esegui come (Windows XP) o Esegui come amministratore (Windows Vista o Windows 7).
3. Windows XP: Nella finestra di dialogo Esegui come, selezionare Administrator, inserire la password, quindi fare clic su OK. Windows Vista o Windows 7 Nella finestra del prompt dei comandi: come Administrator , inserire un comando.

Ad esempio:

```
msiexec -i "FileMaker" Pro.msi" AI_USERNAME="Mario Rossi"
AI_ORGANIZATION="FileMaker, Inc." AI_LICENSEKEY=12345-12345-12345-12345-
12345-12345-12345
```

I nomi delle proprietà devono essere scritti in stampatello. Per ulteriori informazioni vedere "Impostazione delle proprietà di personalizzazione" a pagina 13.

Configurazione di installazioni guidate in modalità silent (Windows)

Durante un'installazione silent, l'interazione dell'utente con il programma di installazione di FileMaker è ridotta al minimo. Le informazioni necessarie per l'installazione vengono lette dal file di personalizzazione (Assisted Install.txt) e le schermate di installazione non vengono visualizzate. Per informazioni sulla configurazione di Assisted Install.txt, vedere "Informazioni sul file di personalizzazione" a pagina 12.

Esistono due metodi per eseguire un'installazione silent. È possibile:

- Fare doppio clic sul file Setup.exe situato sul volume installato. Per poter usare questo metodo è necessario modificare il file Setup.ini. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione successiva.
- Digitare il comando di installazione e le relative opzioni nella riga di comando. Per ulteriori informazioni, vedere "Esecuzione di un'installazione silent con la riga di comando" a pagina 8.

Modifica del file Setup.ini per l'installazione silent

1. Individuare il file Setup.ini nella cartella Files all'interno della cartella FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced.
2. Aprire Setup.ini utilizzando un editor di testo come Blocco note.
3. Individuare la sezione [Startup] e digitare uno dei seguenti valori dopo CmdLine=

Per	Aggiungere le opzioni indicate dopo CmdLine=
Installare un prodotto FileMaker senza un'interfaccia utente (<i>installazione silent</i>)	CmdLine=/q
Visualizzare una barra di avanzamento e un pulsante di annullamento durante l'installazione	CmdLine=/qb+
Installare FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced in una posizione non predefinita sul computer locale	CmdLine=/qb+ INSTALLDIR=installpath

Nota *Installpath* è la posizione scelta per la cartella del prodotto FileMaker sul computer dell'utente. Il percorso non può contenere gli spazi a meno che vengano racchiusi tra virgolette. Il seguente percorso di esempio installa all'interno della cartella FileMakerPro11, nella cartella Applicazioni sull'unità C:

```
C:\Applicazioni\FileMakerPro11
```

4. Salvare e chiudere il file Setup.ini.
5. Gli utenti devono fare doppio clic sul file Setup.exe situato sul volume installato.

Esecuzione di un'installazione silent con la riga di comando

Gli utenti possono installare i prodotti FileMaker dalla riga di comando. Quando si usa questo metodo, il programma di installazione può indicare agli utenti se l'installazione è stata completata con successo. L'installazione silent dalla riga di comando richiede di eseguire il prompt dei comandi come amministratore.

1. In Windows, selezionare il menu Start > Programmi > Accessori.

2. Fare clic con il tasto destro del mouse su Prompt dei comandi, quindi scegliere Esegui come (Windows XP) o Esegui come amministratore (Windows Vista o Windows 7).
3. Windows XP: Nella finestra di dialogo Esegui come, selezionare Administrator, inserire la password, quindi fare clic su OK. Windows Vista o Windows 7 Nella finestra del prompt dei comandi: come Administrator , inserire un comando.

La seguente tabella descrive le opzioni a disposizione degli utenti per eseguire un'installazione guidata dalla riga di comando.

Per	Chiedere agli utenti di aprire una finestra di comando, quindi digitare
Installare un prodotto FileMaker senza un'interfaccia utente (<i>installazione silent</i>)	"pathname\setup.exe" /s /v/qn
Disinstallare un prodotto FileMaker senza un'interfaccia utente (<i>disinstallazione silent</i>)	"pathname\setup.exe" /s /x /v/qn
Installare un prodotto FileMaker se richiesto — annuncio all'utente attuale (<i>installazione di tipo silent annunciata</i>)	"pathname\setup.exe" /s /v /ju
Installare un prodotto FileMaker se richiesto — annuncio a tutti gli utenti (<i>installazione di tipo silent annunciata</i>)	"pathname\setup.exe" /s /v /jm
Visualizzare una finestra di dialogo che conferma l'installazione del prodotto FileMaker	"pathname\setup.exe" /s /v/qn+
Visualizzare una barra di avanzamento e un pulsante di annullamento durante l'installazione	"pathname\setup.exe" /s /v/qb+
Installare FileMaker Pro in una posizione non predefinita sul computer locale	"pathname\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="installpath\FileMaker Pro 11\""
Installare FileMaker Pro Advanced in una posizione non predefinita sul computer locale	"pathname\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="installpath\FileMaker Pro 11 Advanced\""

Note

- *Pathname* indica la posizione della directory del programma di installazione nel volume residente in rete.
- *Installpath* è la posizione scelta per la cartella del prodotto FileMaker sul computer dell'utente. Il percorso non può contenere gli spazi a meno che vengano racchiusi tra virgolette.
- Il programma di installazione può riavviare il computer, se necessario.

Configurazione di una trasformazione MSI (Windows)

È possibile creare una trasformazione MSI (file *.mst) per fornire informazioni di personalizzazione al programma di installazione. Per informazioni su Orca, MsiTran.exe e altri strumenti per la generazione di programmi di installazione Windows, si rimanda a www.microsoft.com.

1. Creare una copia del file FileMaker Pro.msi. Ad esempio, chiamare la copia FileMaker Pro Assisted Install.msi.
2. Utilizzare Orca (o un software simile) per modificare il file FileMaker Pro Assisted Install.msi. Impostare le proprietà di personalizzazione (AI_*) nella tabella Proprietà. Vedere la sezione "Impostazione delle proprietà di personalizzazione" a pagina 13.

3. Utilizzare uno strumento per la generazione di una trasformazione MSI come MsiTran.exe, per creare una trasformazione. Per esempio, per creare una trasformazione chiamata Example.mst, digitare:

```
msitrans.exe -g "FileMaker Pro.msi" "FileMaker Pro Assisted Install.txt"
Example.mst
```

4. Applicare la trasformazione al programma di installazione. Ad esempio:

```
msitrans.exe -a Example.mst "FileMaker Pro.msi"
```

5. Gli utenti devono eseguire il programma di installazione utilizzando la riga di comando o facendo doppio clic sul file Setup.exe situato sul volume installato.

Installazione di FileMaker Pro in Mac OS

Prima di installare FileMaker Pro, assicurarsi di avere il codice di licenza pronto. Per ulteriori informazioni, vedere "Reperimento del codice di licenza" a pagina 5.

Nota Gli utenti devono avere i privilegi di Amministratore per installare FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced.

Scelta del metodo di installazione (Mac OS)

Prima di configurare l'installazione, decidere in che modo installare il software. Il metodo di installazione scelto determina il modo in cui verranno inseriti il codice di licenza e altre informazioni personalizzate al momento dell'installazione di FileMaker Pro da parte degli utenti.

Per alcuni metodi di installazione è possibile modificare un file di personalizzazione denominato Assisted Install.txt per fornire informazioni di personalizzazione prima di installare il prodotto. Per ulteriori informazioni sul file di personalizzazione, vedere "Informazioni sul file di personalizzazione" a pagina 12.

Metodo di installazione	Informazioni personalizzate
Ogni utente che installa il software utilizzando l'interfaccia utente del programma di installazione	Gli utenti inseriscono le informazioni personalizzate quando richiesto nel programma di installazione. Per ulteriori informazioni, vedere la <i>Guida all'installazione e alle nuove caratteristiche</i> .
"Installazione di FileMaker Pro mediante un volume residente in rete (Mac OS)" a pagina 11.	Modificare il file di personalizzazione (Assisted Install.txt) per fornire le informazioni personalizzate al programma di installazione e standardizzare tutte le installazioni FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced collegate in rete. Questo metodo permette di personalizzare l'installazione ed elimina la necessità di distribuire e amministrare codici di licenza. FileMaker, Inc. raccomanda questo metodo.
"Installazione dalla riga di comando (Mac OS)" a pagina 12.	Modificare il file di personalizzazione (Assisted Install.txt) per fornire informazioni personalizzate prima che gli utenti installino il software mediante la riga di comando.
"Installazione da remoto mediante Apple Remote Desktop (Mac OS)" a pagina 12.	Modificare il file di personalizzazione (Assisted Install.txt) per fornire informazioni personalizzate prima di installare il software mediante Apple Remote Desktop.

Installazione di FileMaker Pro mediante un volume residente in rete (Mac OS)

Per mettere in rete i file di installazione FileMaker, creare innanzitutto un'immagine del disco (file .dmg) per i file di installazione, quindi copiare l'immagine del disco sul volume residente in rete:

1. Creare una cartella del programma di installazione sul computer per i file del programma di installazione FileMaker.
2. Collocare i file seguenti sul DVD del prodotto e copiarli nella cartella del programma di installazione:
 - L'applicazione del programma di installazione FileMaker Pro 11.mpkg o FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg, che è situata al livello principale del DVD e contiene il file di personalizzazione (Assisted Install.txt).
 - Il tool di registrazione (Registration.app)
3. Per impostare un'installazione assistita, fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione del programma di installazione (file *.mpkg) nella cartella del programma e selezionare **Mostra contenuto pacchetto**.
4. Utilizzare un editor di testo come TextEdit per aprire il file Assisted Install.txt.
5. Modificare il file di personalizzazione. Vedere "Informazioni sul file di personalizzazione" a pagina 12.
6. Salvare le modifiche effettuate al file Assisted Install.txt come solo testo.
7. Creare un'immagine del disco per la cartella del programma di installazione che contiene l'applicazione del programma e il tool di registrazione. Per ulteriori informazioni sulla creazione di immagini del disco, vedere la Guida di Mac.
8. Copiare la nuova immagine del disco del programma di installazione (file .dmg) sul volume residente in rete.

Nota Su Mac OS, il programma di installazione installa il prodotto FileMaker in modo che usi la stessa lingua installata nel sistema operativo Mac OS. Gli utenti che desiderano installare il prodotto FileMaker in una lingua diversa devono usare Preferenze di sistema - Internazionale per cambiare la lingua di Mac OS prima di installare il prodotto FileMaker.

Per installare FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced, gli utenti devono:

1. Montare il volume contenente i file di installazione.
2. Fare doppio clic sull'immagine del disco (file *.dmg) sul volume residente in rete.
3. Fare doppio clic sull'applicazione del programma di installazione FileMaker Pro 11.mpkg o FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg.

Installazione dalla riga di comando (Mac OS)

Dopo aver modificato il file Assisted Install.txt, gli utenti possono installare prodotti FileMaker dalla riga di comando.

1. Aprire una finestra del Finder, quindi selezionare il menu *Vai > Utilità*.
2. Fare doppio clic su Terminale dall'elenco delle utilità.
3. Nella finestra Terminale, digitare un comando e quindi premere *Indietro*.

Ad esempio:

```
sudo -u "<nome utente>" /usr/sbin/installer -verbose -pkg "<percorso verso programma di installazione >/FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg" -target "/Programmi"
```

Quando gli viene richiesto di fornire una password, l'utente deve fornire la password per un account con privilegi di amministratore.

Installazione da remoto mediante Apple Remote Desktop (Mac OS)

È possibile installare FileMaker Pro da remoto mediante Apple Remote Desktop. Per ulteriori informazioni sulle installazioni remote, vedere la Guida di Apple Remote Desktop.

Per fornire il codice di licenza e altre informazioni personalizzate al programma di installazione, modificare il file di personalizzazione (Assisted Install.txt) prima di installare il software. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni sul file di personalizzazione" a pagina 12.

Informazioni sul file di personalizzazione

L'installazione guidata semplifica l'installazione di FileMaker Pro o di FileMaker Pro Advanced in un ambiente con più computer. L'utente inserisce informazioni (come un nome utente generico, il nome dell'organizzazione, il codice di licenza e le opzioni di installazione) in un file di personalizzazione, quindi mette a disposizione il file sulla rete.

Il file di personalizzazione, Assisted Install.txt, viene utilizzato dai programmi di installazione per installare FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced sui computer della società. Il file è identico su Windows e Mac OS.

Nota Windows: Prima di FileMaker Pro 7, il file di personalizzazione si chiamava FileMaker Pro *x*.pdf. Questo file esiste ancora ed è necessario per eseguire un'installazione assistita, ma non va modificato. Il file è utilizzato da Microsoft SMS.

Impostazione delle proprietà di personalizzazione

Questa sezione illustra le proprietà e le variabili del file di personalizzazione, Assisted Install.txt.

Nota I nomi della proprietà (AI_*) vanno scritti in stampatello. Le impostazioni variabili non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole eccetto per i nomi di organizzazione. (Vedere la descrizione relativa a AI_ORGANIZATION).

Per	Eeguire questa operazione
Inserire un nome utente per tutte le installazioni	Digitare un nome dopo AI_USERNAME= Se questa variabile viene lasciata in bianco, il programma di installazione utilizza per impostazione predefinita il nome utilizzato per registrare Windows (Windows) o il nome utente dell'account (Mac OS).
Inserire un nome di società per tutte le installazioni	Digitare un nome dopo AI_ORGANIZATION= Chi ha acquistato una multilicenza o una licenza sito deve digitare esattamente il nome della società come appare sul contratto di licenza ("prova di licenza"). Il nome della società deve essere scritto con lettere maiuscole e minuscole esattamente come appare sul contratto. Windows: Se questa variabile viene lasciata in bianco, il programma di installazione utilizza per impostazione predefinita il nome utilizzato per accedere a Windows.
Inserire un codice di licenza valido per tutte le installazioni	Digitare il codice di licenza dopo AI_LICENSEKEY= Per informazioni sul codice di licenza, vedere il capitolo "Reperimento del codice di licenza" a pagina 5..
Windows: Specificare la lingua del prodotto FileMaker. Questa impostazione funziona solo quando gli utenti eseguono un'installazione assistita in modalità silent. Vedere "Configurazione di installazioni guidate in modalità silent (Windows)" a pagina 8.	Digitare il nome della lingua dopo AI_LANGUAGE= È possibile scegliere tra: Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, SimplifiedChinese, Spanish, Swedish, o TraditionalChinese. Mac OS: Non specificare alcuna impostazione per la lingua. Il programma di installazione di FileMaker usa le impostazioni correnti per la lingua del sistema operativo.
Windows: Indicare se il prodotto FileMaker è disponibile per tutti gli utenti o soltanto per l'utente corrente	Digitare una delle seguenti opzioni dopo AI_APPLICATIONUSERS= <ul style="list-style-type: none"> ■ AllUsers per rendere il prodotto FileMaker disponibile a qualsiasi utente registrato su questo computer ■ OnlyCurrentUser per limitare l'uso del prodotto FileMaker all'account utente con cui si è effettuato l'accesso per l'installazione
Impedire o permettere agli utenti di creare nuovi database	Digitare uno dei seguenti valori dopo AI_NONEWDATABASES= <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (uno) per impedire agli utenti di creare database ■ 0 (zero) per consentire agli utenti di creare il database Per ulteriori informazioni, vedere "Impedire agli utenti di creare database" a pagina 14.
Windows: Creare un collegamento al prodotto FileMaker sul desktop e nella barra degli strumenti Avvio veloce	Digitare uno dei seguenti valori dopo AI_SHORTCUTS= <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (uno) per creare un collegamento ■ 0 (zero) per non creare un collegamento Per ulteriori informazioni, vedere la nota alla fine di questa tabella.
Eliminare o visualizzare la registrazione elettronica	Digitare uno dei seguenti valori dopo AI_REGISTRATION= <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 (zero) per eliminare la registrazione elettronica. Il prodotto FileMaker non richiede agli utenti di inserire informazioni di registrazione. ■ 1 (uno) per visualizzare un promemoria della registrazione elettronica

Per	Eeguire questa operazione
Eliminare o visualizzare la finestra di dialogo di personalizzazione durante l'installazione	<p>Digitare uno dei seguenti valori dopo AI_SKIPDIALOG=</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (uno) per eliminare la finestra di dialogo di personalizzazione. Gli utenti non devono inserire un nome o una società e non vedono il codice di licenza. (Se il codice inserito non è valido, si apre la finestra di dialogo di personalizzazione). ■ 0 (zero) per visualizzare la finestra di dialogo di personalizzazione durante l'installazione <p>Per ulteriori informazioni, vedere la nota che segue a questa tabella.</p>
Disabilitare o abilitare la finestra di dialogo Notifica aggiornamenti durante l'installazione	<p>Digitare uno dei seguenti valori dopo AI_DISABLEUPDATENOTIFY=</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (uno) per disabilitare la finestra di dialogo Notifica aggiornamenti. Gli utenti non ricevono la notifica quando è disponibile un aggiornamento software. Inoltre, le seguenti voci non saranno disponibili nel prodotto FileMaker: Menu Aiuto > Controllo aggiornamenti e l'opzione Preferenze generali. ■ 0 (zero) per abilitare la finestra di dialogo Notifica aggiornamenti. Gli utenti ricevono la notifica all'avvio quando è disponibile un aggiornamento software. Questa è l'impostazione predefinita. <p>Per ulteriori informazioni sulla notifica degli aggiornamenti, vedere la <i>Guida all'installazione e alle nuove caratteristiche</i>.</p>
Disabilitare o abilitare la finestra di dialogo Notifica nuova versione durante l'installazione	<p>Digitare uno dei seguenti valori dopo AI_DISABLEVERSIONNOTIFY=</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (uno) per disabilitare la finestra di dialogo Notifica nuova versione. Gli utenti non ricevono la notifica quando è disponibile una nuova versione del software. ■ 0 (zero) per abilitare la finestra di dialogo Notifica nuova versione. Gli utenti ricevono la notifica all'avvio quando è disponibile una nuova versione del software. Questa è l'impostazione predefinita.

Nota Le proprietà AI_SHORTCUTS e AI_SKIPDIALOG determinano se il programma di installazione chiede all'utente di creare un collegamento (Windows).

AI_SHORTCUTS=	AI_SKIPDIALOG=	Risultato
1	1	Nessun prompt. Crea il collegamento
0	1	Nessun prompt. Non crea il collegamento
1	0	Viene visualizzata una finestra di dialogo. Le opzioni per creare i collegamenti vengono selezionate nella finestra di dialogo.
0	0	Viene visualizzata una finestra di dialogo. Le opzioni per creare i collegamenti non vengono selezionate nella finestra di dialogo.

Impedire agli utenti di creare database

È possibile impostare una proprietà, AI_NONEWDATABASES per impedire agli utenti di creare database FileMaker. Se questa opzione è attivata, il prodotto FileMaker visualizza un messaggio d'avviso quando gli utenti eseguono una delle operazioni seguenti:

- Scegliere il menu File > Nuovo database.
- Creare un database dalla schermata di avvio rapido FileMaker.
- Esportare in un file FileMaker Pro.
- Selezionare il menu File > Salva copia con nome.
- Aprire la finestra di dialogo Nuovo database.
- Recuperare un file di FileMaker Pro

- Convertire un file di un altro formato (ad esempio un file delimitato da tabulazioni) in un nuovo file FileMaker Pro, ad esempio scegliendo il menu **File > Apri**.
- Eseguire un Apple event per aprire un file in un altro formato.
- Eseguire il comando del menu di esecuzione degli eventi Apple per creare un file.
- Eseguire uno script che esegue una delle operazioni sopra indicate.
- Selezionare una voce di menu personalizzata che esegue un'operazione qualunque di quelle esposte qui sopra.

Per creare database, gli utenti devono reinstallare il software FileMaker con la variabile `AI_NONEWDATABASES` impostata su 0.

