



# Guida di PHP Site Assistant

## Risposte alle domande su PHP Site Assistant



### [Prima di iniziare](#)

Rivedi le operazioni da eseguire prima di utilizzare PHP Site Assistant.



### [Hosting del sito sul server Web](#)

Scopri dove collocare il sito sul server Web.



### [Risoluzione dei problemi](#)

Trova le soluzioni ai problemi più comuni.

## Sul Web

### [Tecnologie FileMaker Server](#)

Scopri ODBC, le origini dati SQL esterne, la pubblicazione Web e molto altro.

### [Knowledge Base](#)

Trova ora le risposte alle tue domande.

### [Assistenza clienti](#)

Per assistenza e supporto.

## È la prima volta che utilizzi PHP con FileMaker?

### [Che cos'è PHP Site Assistant?](#)

Scopri che cosa ti permette di fare.

### **Pubblicazione Web personalizzata con PHP**

Per ulteriori informazioni consultare la documentazione nella [pagina iniziale](#).

### **Novità di PHP Site Assistant**

[Interfaccia e temi PHP Site Assistant riprogettati e molto altro...](#)

<b>Guida di PHP Site Assistant</b> .....	<b>1</b>
<b>Informazioni su PHP Site Assistant</b> .....	<b>3</b>
Nuove funzioni di PHP Site Assistant .....	4
Avvio di PHP Site Assistant .....	5
Utilizzo di PHP Site Assistant .....	6
<b>Prima di iniziare</b> .....	<b>8</b>
<b>Creazione e configurazione di un sito</b> .....	<b>9</b>
Selezione di un gruppo formati .....	12
Scelta di un profilo per il sito .....	13
Sito completo con modifica record .....	14
Modulo di inserimento con conferma .....	16
Pagina di ricerca con elenco record .....	17
Pagina di ricerca con resoconto .....	18
Configurazione delle opzioni della pagina .....	19
Configurazione della Home page .....	21
Configurazione della pagina di Ricerca .....	22
Configurazione della pagina Lista record .....	23
Specifica dell'ordinamento predefinito .....	24
Configurazione della Pagina resoconto .....	26
Configurazione della pagina Esamina record .....	27
Configurazione della pagina Aggiungi record .....	28
Configurazione della pagina Modifica record .....	29
Configurazione della pagina di conferma .....	30
La pagina di autenticazione .....	31
Scelta di un tema per il sito .....	32
Utilizzo dei temi definiti dall'utente .....	33
<b>Apertura di un sito esistente</b> .....	<b>35</b>
<b>Anteprima del sito</b> .....	<b>36</b>
<b>Creazione del sito</b> .....	<b>38</b>
<b>Hosting del sito</b> .....	<b>39</b>
<b>Tasti di scelta rapida</b> .....	<b>41</b>
<b>Risoluzione dei problemi di PHP Site Assistant</b> .....	<b>43</b>
<b>Informazioni sul copyright</b> .....	<b>45</b>

## Informazioni su PHP Site Assistant

PHP Site Assistant consente di creare siti Web che utilizzano PHP per accedere, modificare e visualizzare dati ospitati su FileMaker® Server. Con PHP Site Assistant è estremamente facile progettare e configurare il sito e generare i codici PHP e HTML necessari.

- Utilizzare i temi predefiniti per impostare lo stile visivo del sito.
- Utilizzare temi personalizzati per creare il proprio sito.
- Eseguire immediatamente l'anteprima delle pagine dei siti in PHP Site Assistant per vedere i risultati delle scelte effettuate.
- Effettuare l'anteprima di tutto il sito in un browser Web.

Una volta generato il sito di base, è possibile ospitare il sito così come si presenta o personalizzarlo ulteriormente utilizzando del testo normale o uno strumento di authoring PHP. PHP Site Assistant rappresenta anche un modo veloce di familiarizzare con gli elementi di base di FileMaker API per PHP e le operazioni base della Pubblicazione Web personalizzata con PHP.

### Argomenti correlati

[Prima di iniziare](#)

[Creazione e configurazione di un sito](#)

[Guida di PHP Site Assistant](#)

## Nuove funzioni di PHP Site Assistant

PHP Site Assistant comprende le seguenti nuove funzioni e i seguenti miglioramenti:

### Creazione di siti Web PHP in modo più veloce e semplice

- L'interfaccia utente PHP Site Assistant riprogettata rende più facile creare e configurare i siti Web. Vedere [Creazione e configurazione di un sito](#).
- La funzione di anteprima integrata consente di visualizzare immediatamente le pagine Web basate su PHP. Vedere [Anteprima del sito](#)

### Miglioramento dei temi

- I nuovi temi predefiniti forniscono una migliore varietà di visualizzazione e una vasta gamma di funzionalità per diversi tipi di utenti e di attività.
- È disponibile un nuovo tema predefinito ottimizzato per l'uso su iPhone. Vedere [Scelta di un tema per il sito](#)
- In PHP Site Assistant sono disponibili temi personalizzati per adattarsi perfettamente alle caratteristiche del sito Web preesistente. Vedere [Utilizzo dei temi definiti dall'utente](#)

### Argomenti correlati

[Prima di iniziare](#)

[Creazione e configurazione di un sito](#)

[Informazioni su PHP Site Assistant](#)

# Avvio di PHP Site Assistant

PHP Site Assistant è installato sulla macchina master nella distribuzione FileMaker Server. PHP Site Assistant può essere utilizzato da qualsiasi computer che abbia accesso attraverso la rete alla macchina master. Avviando PHP Site Assistant, FileMaker Server utilizza la tecnologia Java Web Start per scaricare PHP Site Assistant sul computer client. PHP Site Assistant viene eseguito sul computer client e si collega con FileMaker Server solo quando deve accedere ad un database.

## Per avviare PHP Site Assistant:

1. Aprire la pagina [Strumenti pubblicazione Web FileMaker Server Web](#) in uno dei seguenti modi:
  - Avviare un browser Web e andare su:  
`http://<host>:16000/tools`  
dove <host> è la macchina master della distribuzione FileMaker Server.
  - In FileMaker Pro Advanced, selezionare il menu **File > Apri remoto** per aprire un database ospitato su FileMaker Server. Selezionare il menu **Strumenti > Avvia PHP Assistant**.
2. Nella pagina Strumenti fare clic su **Avvia PHP Site Assistant**.  
FileMaker Server scarica i file richiesti sul computer.
3. (Mac OS) fare clic su **Trust** per continuare.
4. Nella finestra di dialogo per la creazione dei collegamenti, fare clic su **Sì** per creare un collegamento a PHP Site Assistant sul computer.  
Windows: Il collegamento viene salvato sul desktop.  
Mac OS: Indicare un nome e una posizione per il collegamento e fare clic su **Salva**.
5. Nella finestra PHP Site Assistant FileMaker, eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Selezionare **Crea a nuovo sito** per creare e configurare un nuovo sito. Vedere [Creazione e configurazione di un sito](#)
  - Selezionare **Apri sito** per aprire un sito esistente. Vedere [Apertura di un sito esistente](#)
  - Selezionare **Visualizza Guida** per aprire la Guida PHP Site Assistant.

A questo punto è possibile utilizzare PHP Site Assistant.

## Note

- Per avviare PHP Site Assistant da FileMaker Pro Advanced, è necessario innanzitutto ospitare il file di database attivo su FileMaker Server e attivare il privilegio esteso `fmpHP` in un set di privilegi per almeno un account.
- Se viene modificato l'indirizzo IP della macchina master nella distribuzione FileMaker Server, i collegamenti non funzionano più. Per creare i nuovi collegamenti, seguire la procedura indicata in precedenza.

## Argomenti correlati

[Utilizzo di PHP Site Assistant](#)

[Prima di iniziare](#)

[Informazioni su PHP Site Assistant](#)

# Utilizzo di PHP Site Assistant

Le seguenti sezioni descrivono come utilizzare PHP Site Assistant.

## Pannello di navigazione

Il pannello di navigazione sul lato sinistro di PHP Site Assistant contiene i link ai pannelli di configurazione sul lato destro.

- Fare clic sul nome del sito in **IMPOSTAZIONI** per visualizzare le impostazioni del sito.
- Fare clic su una pagina del sito in **PAGINE SITO** per visualizzare le impostazioni per quella pagina sito.

**Nota** Se il collegamento per una pagina sito non è disponibile, specificare innanzitutto un indirizzo per il server Web, un database e un gruppo formati per il sito. Per istruzioni vedere [Creazione e configurazione di un sito](#).

## Riquadro Impostazioni

Quando PHP Site Assistant è nel modo Modifica, il riquadro Impostazioni a destra è il punto in cui si configurano tutte le impostazioni delle pagine sito. Dopo aver specificato un indirizzo per il server Web, un database e un gruppo formati nella sezione **Impostazioni sito**, selezionare un profilo sito, configurare le pagine sito e selezionare un tema.

## Riquadro di anteprima integrato

Quando PHP Site Assistant è nel modo Anteprima, il riquadro di anteprima a destra è il punto in cui PHP Site Assistant visualizza un'anteprima della pagina sito correntemente selezionata, utilizzando le impostazioni sito correnti. Per passare al modo di anteprima, selezionare una pagina sito nel pannello di navigazione e selezionare il menu **Visualizza > Anteprima** o fare clic sul pulsante **Anteprima**. Per ritornare al modo Modifica dal modo di anteprima, selezionare una pagina sito nel pannello di navigazione e selezionare il menu **Visualizza > Modifica** o fare clic sul pulsante **Modifica**.



**Nota** Per utilizzare la funzione del modo Anteprima è necessario eseguire PHP Site Assistant sulla macchina del server Web. Per ulteriori informazioni, vedere [Anteprima del sito](#).






## Menu

Utilizzare i menu dell'applicazione per effettuare operazioni globali (ad esempio, creazione di un nuovo sito, apertura, salvataggio o creazione di un sito e operazioni di taglia/incolla) e per accedere alla Guida in linea.

## Pulsanti della barra degli strumenti

I pulsanti della barra degli strumenti rappresentano i classici comandi di menu. La seguente tabella descrive i pulsanti della barra degli strumenti:

Pulsante	Comando di menu	Descrizione
	Nuovo sito	Consente di creare un file sito.
	Apri sito	Consente di aprire e riprendere il lavoro su un file sito esistente.

Pulsante	Comando di menu	Descrizione
	Modifica	<p>Consente di selezionare una pagina sito nel pannello di navigazione e di passare al modo Modifica per apportare le modifiche al sito, come la selezione di diversi campi sulle pagine sito o la scelta di un tema diverso. È quindi possibile passare al modo Anteprima per vedere immediatamente i risultati delle modifiche.</p> <p>È necessario specificare un indirizzo per il server Web, un database e un gruppo formati per rendere attivi questo pulsante e questo comando di menu. Se non si sta eseguendo PHP Site Assistant sulla macchina del server Web, è possibile modificare le pagine sito ma non passare dal modo Modifica a quello di anteprima. Il modo Modifica è sempre quello predefinito.</p>
	Anteprima	<p>Consente di selezionare una pagina sito nel pannello di navigazione e poi di passare al modo di anteprima per visualizzare immediatamente l'anteprima delle pagine sito. È quindi possibile ritornare al modo Modifica, apportare le modifiche al sito, come la selezione di diversi campi sulle pagine sito o la scelta di un tema diverso, e poi passare al modo di anteprima per vedere immediatamente i risultati delle modifiche.</p> <p>È necessario specificare un indirizzo per il server Web, un database e un gruppo formati per rendere attivi questo pulsante e questo comando di menu. Per passare al modo di anteprima è inoltre necessario eseguire PHP Site Assistant sulla macchina del server Web.</p>
	Visualizza sito	<p>Consente di visualizzare e navigare nel sito in un browser Web utilizzando il tema selezionato.</p> <p>È necessario specificare un indirizzo per il server Web, un database e un gruppo formati per rendere attivo questo pulsante. Per utilizzare questa funzione, è necessario inoltre eseguire PHP Site Assistant sulla macchina del server Web.</p>
	Salva sito	<p>Consente di salvare il file sito corrente. È necessario specificare un indirizzo per il server Web, un database e un gruppo formati per rendere attivo questo pulsante.</p>
	Genera sito	<p>Consente di generare il codice PHP e il file .css per il sito. È necessario specificare un indirizzo per il server Web, un database e un gruppo formati per rendere attivo questo pulsante.</p>

### Argomenti correlati

[Avvio di PHP Site Assistant](#)

[Prima di iniziare](#)

[Creazione e configurazione di un sito](#)

[Informazioni su PHP Site Assistant](#)

# Prima di iniziare

Prima di poter utilizzare PHP Site Assistant per creare il sito, assicurarsi che la distribuzione FileMaker Server funzioni e di aver preparato il database per la Pubblicazione Web personalizzata con PHP.

## Per preparare per la Pubblicazione Web personalizzata con PHP:

1. Utilizzando la Admin Console di FileMaker Server, attivare la Pubblicazione Web personalizzata per FileMaker Server. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di FileMaker Server.
2. Aprire la pagina relativa alle [prove tecniche](#) per l'installazione FileMaker Server. Quindi fare clic su **Test Pubblicazione Web personalizzata PHP**.

Questo test verifica che il server Web e il Motore per la pubblicazione Web siano in esecuzione che il server Web stia eseguendo un motore PHP supportato con FileMaker API per PHP installato.

3. Nel database assegnare il privilegio esteso `fmpHP` a uno o più set di privilegi per consentire la Pubblicazione Web personalizzata con PHP.
4. Assegnare i set di privilegi con il privilegio esteso `fmpHP` ai relativi account (ad esempio, amministratore e ospite).

---

**Importante** Quando si definiscono i nomi utente e le password per la Pubblicazione Web personalizzata, utilizzare i caratteri ASCII stampabili; ad esempio, a-z, A-Z, e 0-9. Per rendere più sicuri i nomi utente e le password, inserire alcuni caratteri non alfanumerici come ad esempio un punto esclamativo (!) o un segno di percentuale (%). Non è possibile inserire i due punti (:). Per ulteriori informazioni sull'impostazione degli account, consultare la Guida di FileMaker Pro.

---

5. Se il database comprende campi Contenitore che fanno riferimento a file esterni, copiare o spostare i file di riferimento nella posizione corretta sulla macchina del server Web. Per ulteriori informazioni, vedere la PUBBLICAZIONE WEB PERSONALIZZATA CON PHP DI FILEMAKER SERVER nella [pagina iniziale](#).
6. Se già non è stato fatto, ospitare il database su FileMaker Server. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di FileMaker Server.

È ora possibile creare il sito. Vedere [Creazione e configurazione di un sito](#)

## Argomenti correlati

[Informazioni su PHP Site Assistant](#)

## Creazione e configurazione di un sito

PHP Site Assistant memorizza tutte le impostazioni del sito in un file sito. È possibile aprire il file sito in qualsiasi momento per continuare a lavorare con il proprio sito.

PHP Site Assistant richiede un database ospitato su FileMaker Server. Per configurare il sito, PHP Site Assistant deve collegarsi al database del proprio sito. Per impostare questa connessione, utilizzare le seguenti istruzioni per specificare l'indirizzo del server Web che ospita il database e selezionare il database.

---

**Importante** Prima di procedere, completare le attività descritte in [Prima di iniziare](#).

---

### Per creare e configurare un sito:

1. Selezionare il menu **File > Nuovo sito** o fare clic sul pulsante **Nuovo sito**.

2. Nella sezione **Impostazioni sito** inserire il nome del sito in **Nome**.

Quando viene creato il sito, PHP Site Assistant utilizza lo stesso nome per la cartella di output e per la Home page del sito generato.

3. Per **Usa database su questo server** accettare l'indirizzo predefinito o inserire quello del computer su cui il server Web è in esecuzione.

PHP Site Assistant inserisce automaticamente l'indirizzo del server Web utilizzato dalla distribuzione FileMaker Server. Se questo campo è vuoto, assicurarsi che un server Web supportato sia installato correttamente e in esecuzione sulla macchina specificata, oppure specificare l'indirizzo corretto.

4. Fare clic su **Connetti** per collegarsi al server Web.

Se la connessione riesce, la lista in **Selezionare un database** mostra i database disponibili ospitati su FileMaker Server. Questa lista comprende solo i database per cui è stato attivato il privilegio esteso `fmphp` per almeno un account.

5. Dalla lista **Selezionare un database**, selezionare il database che si desidera pubblicare sul sito.

**Nota** Se il database che si desidera pubblicare non è nella lista, controllare che il database sia ospitato e accessibile per FileMaker Server, e che il privilegio esteso `fmphp` sia attivato. Vedere [Prima di iniziare](#) Quindi fare nuovamente clic su **Connetti** per aggiornare la lista dei database.

6. A seconda del tipo di account di database FileMaker che ha il privilegio esteso `fmphp` attivato, può essere necessario scegliere se gli utenti Web debbano registrarsi.

Se il privilegio esteso <code>fmphp</code> è impostato per questo account	Quindi
Account Ospite	Gli utenti del sito Web non devono registrarsi per accedere al database. Se l'account Ospite è abilitato e ha il privilegio esteso <code>fmphp</code> attivato, è utilizzato automaticamente per aprire il database e sarà l'unico mezzo per accedere al sito Web. Per utilizzare un altro metodo di autenticazione, occorre innanzitutto disattivare il privilegio esteso <code>fmphp</code> per l'account ospite.  Continuare al passo successivo.

<b>Se il privilegio esteso <code>fmpHP</code> è impostato per questo account</b>	<b>Quindi</b>
Account che richiede l'accesso	<p>Inserire le informazioni di accesso, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su <b>OK</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Richiedi l'autenticazione dell'utente all'accesso al sito.</b> Agli utenti Web sono richiesti un nome utente e una password per accedere al database dal sito.</li><li>• <b>Memorizza nome utente e password del database nel sito.</b> Agli utenti Web non è richiesta la registrazione. Il nome utente e la password inseriti al passo successivo vengono memorizzati nel codice PHP del sito e trasmessi automaticamente a Server database ogni qual volta un utente Web accede al sito.</li></ul> <p>Per cambiare queste opzioni dopo aver fatto clic su <b>OK</b>, selezionare il menu <b>Sito &gt; Modifica criteri di protezione</b>.</p>

---

**Importante** Nel creare il sito con PHP Site Assistant, assicurarsi di utilizzare un account che abbia gli stessi privilegi che avranno gli utenti Web. In caso contrario, è possibile che gli utenti Web non possano accedere al sito e utilizzarlo come previsto a causa di limitazioni di sicurezza del database.

---

7. In **Scegliere un gruppo formati**, fare clic su **Seleziona** per selezionare il gruppo di formati da utilizzare per il sito.  
Per ulteriori informazioni vedere [Selezione di un gruppo formati](#).
8. Nella sezione **Profilo sito** selezionare un profilo sito dalla lista **Profilo**.  
Per ulteriori informazioni vedere [Scelta di un profilo per il sito](#).
9. Nella sezione **Tema** selezionare il tema da utilizzare per il sito.  
Per ulteriori informazioni vedere [Scelta di un tema per il sito](#).
10. Configurare le pagine comprese con il profilo del sito selezionato.  
Per ulteriori informazioni vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).
11. Per salvare le impostazioni nel file PHP Site Assistant eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Per salvare le impostazioni nel file corrente, selezionare il menu **File > Salva sito** o fare clic sul pulsante **Salva sito**.
  - Per salvare le impostazioni in un file diverso, selezionare il menu **File > Salva sito come**.
12. Se si apre la finestra di dialogo Salva, specificare la posizione e il nome file del sito e fare clic su **Salva**.

A questo punto si è pronti per l'anteprima e la creazione del sito. Vedere [Anteprima del sito](#) e [Creazione del sito](#).

---

**Importante** Non modificare manualmente un file PHP Site Assistant. Si potrebbero provocare dei danni al file e degli errori in PHP Site Assistant. Per modificare un file sito, utilizzare PHP Site Assistant.

---

## Note

- Quando si specifica l'indirizzo del server Web sono consentiti i seguenti modelli:
  - Indirizzo IPv4 o IPv6 e numero di porta opzionale. Esempi:  
192.168.123.101  
192.168.123.101:80  
[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]:80
  - Il nome completamente qualificato della macchina del server Web. Esempio:  
serverxyz.company.com
- Se si modifica la selezione del database, PHP Site Assistant cancella tutte le informazioni di accesso inserite in precedenza.

## Argomenti correlati

[Hosting del sito](#)

[Risoluzione dei problemi di PHP Site Assistant](#)

[Informazioni su PHP Site Assistant](#)

[Apertura di un sito esistente](#)

[Tasti di scelta rapida](#)

## Selezione di un gruppo formati

Il gruppo formati A è un gruppo che usa la stessa ricorrenza di una tabella nel grafico delle relazioni in FileMaker Pro. Un sito può utilizzare solo un gruppo formati.

**Nota** Prima di selezionare un gruppo di formati, specificare il server Web e selezionare il database per il sito. Per istruzioni vedere [Creazione e configurazione di un sito](#).

### Per selezionare il gruppo formati per il sito:

1. Nella sezione **Impostazioni sito**, fare clic su **Seleziona** in **Scegliere un gruppo formati**.
2. Nella finestra di dialogo Scegliere un gruppo formati, selezionare il gruppo formati da utilizzare per il sito.  
Espandere la cartella di un gruppo formati per visualizzare i nomi dei formati nel gruppo.
3. Fare clic su **OK**.

### Note

- Per ulteriori informazioni sui formati, consultare la Guida di FileMaker Pro.
- Il gruppo formati selezionato specifica i formati a cui il sito può accedere. Il formato determina i campi a cui accedere e il tipo di comandi di modifica (come caselle di controllo o menu a tendina) utilizzati per immettere i dati nel sito. Il formato non influenza diversamente l'aspetto delle pagine sul sito.
- Se non viene visualizzato il gruppo di formati che si desidera utilizzare, aprire il database con FileMaker Pro e assicurarsi che il privilegio esteso `fmp:hp` sia abilitato per l'account specificato nella sezione **Impostazioni sito**. Fare clic su **Aggiorna elenco** per visualizzare le modifiche alla lista **Gruppi formati**.
- Un sito può utilizzare solo un gruppo di formati solo per volta. Se si desidera accedere alle informazioni di un altro gruppo, utilizzare i portali.

### Argomenti correlati

[Prima di iniziare](#)

[Apertura di un sito esistente](#)

[Anteprima del sito](#)

[Scelta di un profilo per il sito](#)

## Scelta di un profilo per il sito

Il profilo del sito definisce quanto segue:

- Struttura e organizzazione del sito
- Caratteristiche e contenuto della pagina
- Successione delle pagine

Il profilo determina la tipologia delle pagine create durante la generazione di un sito. Ogni profilo genera una Home page e, se necessario, una pagina di autenticazione, più eventuali pagine aggiuntive specifiche del profilo. Un sito può avere un solo profilo.

PHP Site Assistant supporta i seguenti quattro profili:

- [Sito completo con modifica record](#)
- [Modulo di inserimento con conferma](#)
- [Pagina di ricerca con elenco record](#)
- [Pagina di ricerca con resoconto](#)

Dopo aver applicato un profilo sito, si può scegliere di configurare le pagine comprese nel profilo. Per configurare una pagina specifica, fare clic su un nome pagina elencato in **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione.

### Argomenti correlati

[Creazione e configurazione di un sito](#)

[Prima di iniziare](#)

[Apertura di un sito esistente](#)

[Anteprima del sito](#)

[Selezione di un gruppo formati](#)

[Configurazione delle opzioni della pagina](#)

## Sito completo con modifica record


Questo profilo fornisce la maggior parte delle funzionalità di tutti quelli supportati. Questo profilo consente all'utente Web di cercare, sfogliare, aggiungere, modificare ed eliminare record e generare i resoconti riassunto. Ad esempio, è possibile utilizzare questo profilo come interfaccia utente controllata per un database.

Questo profilo contiene le seguenti pagine:

- Home — Vedere [Configurazione della Home page](#).
- Autenticazione — Vedere [La pagina di autenticazione](#).
- Ricerca — Vedere [Configurazione della pagina di Ricerca](#).
- Lista record — Vedere [Configurazione della pagina Lista record](#).
- Resoconto — Vedere [Configurazione della Pagina resoconto](#).
- Esamina record — Vedere [Configurazione della pagina Esamina record](#).
- Aggiungi record — Vedere [Configurazione della pagina Aggiungi record](#).
- Modifica record — Vedere [Configurazione della pagina Modifica record](#).

**Nota** Per una descrizione dei contenuti delle pagine vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).

Il seguente diagramma mostra la successione delle pagine per questo profilo:

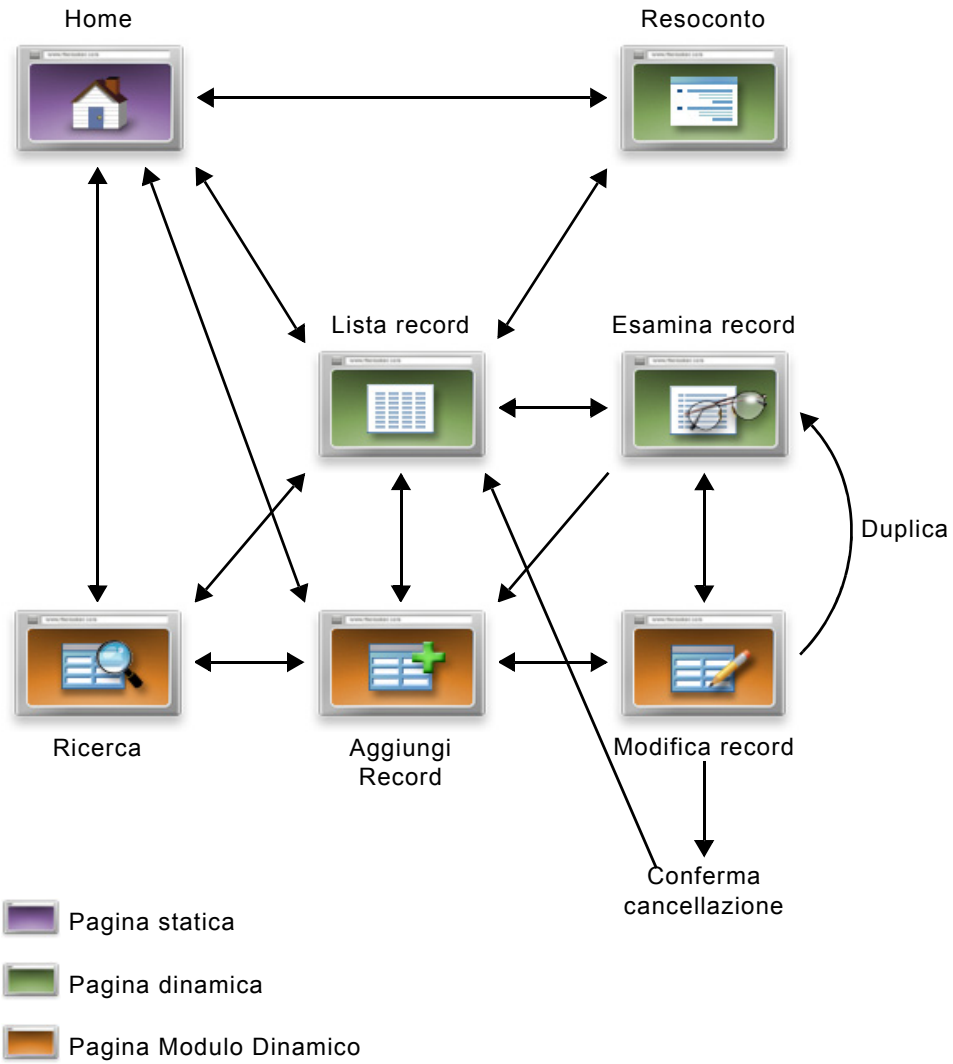

### Argomenti correlati

[Scelta di un profilo per il sito](#)

[Configurazione delle opzioni della pagina](#)

## Modulo di inserimento con conferma

Questo profilo consente all'utente Web di creare un record e aggiungerlo al database, ma non di cercare, visualizzare o modificare i record. Ad esempio, è possibile utilizzare questo profilo per un questionario che l'utente Web può compilare e inviare. Questo profilo comprende anche una pagina di conferma, ovvero una pagina HTML dinamica che notifica all'utente Web che i dati sono stati inviati correttamente o che si è verificato un errore.

Questo profilo contiene le seguenti pagine:

- Home — Vedere [Configurazione della Home page](#).
- Autenticazione — Vedere [La pagina di autenticazione](#).
- Aggiungi record — Vedere [Configurazione della pagina Aggiungi record](#).
- Conferma — Vedere [Configurazione della pagina di conferma](#).

**Nota** Per una descrizione dei contenuti delle pagine vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).

Il seguente diagramma mostra la successione delle pagine per questo profilo:



- Pagina statica
- Pagina dinamica
- Pagina Modulo Dinamico

### Argomenti correlati

[Scelta di un profilo per il sito](#)

[Configurazione delle opzioni della pagina](#)

## Pagina di ricerca con elenco record

Questo profilo consente all'utente Web di inviare una richiesta di ricerca al database e visualizzare il gruppo trovato. Inizialmente i risultati sono ordinati secondo l'ordinamento predefinito configurato; successivamente gli utenti Web possono riordinare i risultati selezionando un campo di ordinamento diverso. Scegliere questo profilo se si desidera permettere agli utenti Web di cercare e visualizzare i record, ma non di modificarne i contenuti.

Questo profilo contiene le seguenti pagine:

- Home — Vedere [Configurazione della Home page](#).
- Autenticazione — Vedere [La pagina di autenticazione](#).
- Ricerca — Vedere [Configurazione della pagina di Ricerca](#).
- Lista record — Vedere [Configurazione della pagina Lista record](#).

**Nota** Per una descrizione dei contenuti delle pagine vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).

Il seguente diagramma mostra la successione delle pagine per questo profilo:



- Pagina statica
- Pagina dinamica
- Pagina Modulo Dinamico

### Argomenti correlati

[Scelta di un profilo per il sito](#)

[Configurazione delle opzioni della pagina](#)

## Pagina di ricerca con resoconto

Questo profilo consente all'utente Web di inviare una query di ricerca e visualizzare un resoconto di riassunto del risultato. Ad esempio, l'utente Web può ricercare i risultati di un'indagine e visualizzarne un riassunto, ma non modificarli.

Il resoconto riassunto mostra un calcolo riassuntivo (totale, media o mediana) dei valori di un gruppo di record. Non è necessario specificare i formati o i campi riassunto della soluzione di database, perché il Motore di Pubblicazione Web esegue i calcoli riassuntivi quando elabora la query.

Questo profilo contiene le seguenti pagine:

- Home — Vedere [Configurazione della Home page](#).
- Autenticazione — Vedere [La pagina di autenticazione](#).
- Ricerca — Vedere [Configurazione della pagina di Ricerca](#).
- Resoconto — Vedere [Configurazione della Pagina resoconto](#).

**Nota** Per una descrizione dei contenuti delle pagine vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).

Il seguente diagramma mostra la successione delle pagine per questo profilo:



- Pagina statica
- Pagina dinamica
- Pagina Modulo Dinamico

### Argomenti correlati

[Scelta di un profilo per il sito](#)

[Configurazione delle opzioni della pagina](#)

## Configurazione delle opzioni della pagina

Dopo aver selezionato un profilo sito, è possibile configurare le pagine presenti in tale profilo o accettare la configurazione predefinita. Per configurare una pagina specifica, fare clic su un nome pagina elencato in **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione.

Tutti i pannelli di configurazione della pagina (ad eccezione della Home page) visualizzano una lista dei campi utilizzati nel formato specificato. Selezionare i campi da includere nella pagina.

La lista dei campi contiene le seguenti informazioni:

- **Nome Campo** — nome del campo così come appare nel formato.
- **Includi** — Nella colonna Includi, accanto a ogni nome campo è presente una casella di controllo per comprendere o escludere il campo sul formato.
- **Etichetta sulla pagina Web** — La stringa da visualizzare su una pagina ogniqualvolta viene visualizzato il campo associato. Per impostazione predefinita, il valore per **Etichetta sulla pagina Web** è lo stesso del **Nome Campo**. È possibile cambiare questa etichetta. Vedere le istruzioni riportate di seguito.
- **Tipo** — Il tipo di dati del campo.
- **Stato** — Stato del campo indicato da un'icona. Per una descrizione dello stato di un campo, vedere il **Messaggio** adiacente.
- **Messaggio** — Descrizione dello stato del campo. Il campo può avere uno dei seguenti stati:
  - **Nessun errore.** Il tipo di campo è lo stesso e il campo è presente nel formato. Non vi sono state modifiche dall'ultimo aggiornamento.
  - **Tipo dati campo cambiato.** Il tipo di dati per questo campo è stato cambiato. Ad esempio, un campo numerico è stato modificato in un campo di testo.
  - **Il campo è stato aggiunto.** Questo campo è stato aggiunto al formato.
  - **Il campo è stato rimosso.** Questo campo è stato rimosso dal formato.

### Per selezionare i campi da comprendere:

- Nella colonna **Includi** selezionare i campi da utilizzare.
- Fare clic su **Includi tutti i campi** per selezionare tutto.
- Fare clic su **Escludi tutti i campi** per non selezionare alcun campo.

### Per specificare l'ordine di visualizzazione dei campi:

Nella lista **Nome Campo**, selezionare un campo e fare clic su **Sposta in alto** o **Sposta in basso** per spostare il campo nella posizione corretta.

Non è possibile cambiare l'ordine dei campi di un portale. Nella lista **Nome Campo** di alcuni pannelli delle opzioni della pagina, i campi di un portale vengono mostrati come rientrati sotto il nome della tabella database in cui essi si trovano. È possibile spostare l'intero portale selezionando il nome della tabella del database e facendo clic su **Sposta in alto** o **Sposta in basso**. Tuttavia, non è possibile spostare i singoli campi.

### Per impostare le etichette del campo:

Per impostazione predefinita, il valore per **Etichetta sulla pagina Web** è **Nome Campo**. Per cambiare il valore per **Etichetta sulla pagina Web**, fare doppio clic sull'etichetta e inserire un nuovo nome etichetta. Cambiando l'**Etichetta sulla pagina Web** non viene modificato il **Nome Campo**.

### **Per aggiornare la lista dei campi:**

Se si modifica un campo del database con FileMaker Pro mentre si sta utilizzando PHP Site Assistant, per visualizzare le modifiche fare clic su **Aggiorna lista campi**.

### **Argomenti correlati**

[Creazione e configurazione di un sito](#)

[Scelta di un profilo per il sito](#)

[Anteprima del sito](#)

## Configurazione della Home page

La Home page visualizza il nome del sito e contiene link alle altre pagine nel profilo del sito. Selezionando un link si apre il database. Se il database richiede l'autenticazione, prima che la pagina selezionata venga visualizzata apparirà una pagina di autenticazione.

### Per configurare la homepage:

1. In **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione fare clic su **Home**.
2. Per **Titolo pagina** inserire il titolo della Home page.
3. Per **Inserisci testo da visualizzare sulla pagina** inserire una descrizione del sito.

### Nota

Per **Inserisci testo da visualizzare sulla pagina** non utilizzare HTML o Javascript complessi o css interni. La Home page è progettata per visualizzare un breve testo descrittivo formattato con i seguenti tag HTML:

- <b>
- <big>
- <em>
- <i>
- <strong>
- <sub>
- <sup>
- <ins>
- <del>
- <font>

Ad esempio:

Benvenuti nel <i>sito internet</i> della <B>Società ABC</b>.

Assicurarsi di provare attentamente la soluzione se si decide di utilizzare HTML interni.

### Argomenti correlati

[Configurazione delle opzioni della pagina](#)

[Selezione di un gruppo formati](#)

[Scelta di un profilo per il sito](#)

## Configurazione della pagina di Ricerca

La pagina Ricerca è un modulo per l'invio dei criteri per una richiesta di ricerca. Questa pagina comprende un pulsante **Invia** per eseguire la richiesta di ricerca e un pulsante **Reimposta** per cancellare il contenuto di tutti i campi. Il gruppo trovato viene visualizzato nella pagina Lista record.

### Per configurare la pagina Ricerca:

1. In **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione fare clic su **Ricerca**.
2. Per **Titolo pagina** inserire il titolo di questa pagina.
3. Per **Scegliere un formato per la pagina** selezionare il formato da utilizzare per questa pagina.

I formati disponibili dipendono dal gruppo di formati specificato in precedenza. Per ulteriori dettagli, vedere [Selezione di un gruppo formati](#).

4. Nella lista **Nome Campo**, selezionare i campi da comprendere e l'ordine in cui visualizzarli.  
Per ulteriori dettagli, vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).

**Nota** Se si modifica un campo del database con FileMaker Pro mentre si sta utilizzando PHP Site Assistant, per visualizzare le modifiche fare clic su **Aggiorna lista campi**.

### Argomenti correlati

[Scelta di un profilo per il sito](#)

## Configurazione della pagina Lista record

La pagina Lista record visualizza i risultati di una richiesta di ricerca in una lista del gruppo di record trovati.

### Per configurare la Pagina Lista record:

1. In **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione fare clic su **Lista record**.
2. Per **Titolo pagina** inserire il titolo di questa pagina.
3. Per **Scegliere un formato per la pagina** selezionare il formato da utilizzare per questa pagina.

I formati disponibili dipendono dal gruppo di formati specificato in precedenza e dai formati utilizzati dalla tabella del database specificata. Per ulteriori dettagli, vedere [Selezione di un gruppo formati](#).

4. Nella lista **Nome Campo**, selezionare i campi da comprendere e l'ordine in cui visualizzarli.  
Per ulteriori dettagli, vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).

5. Se lo si desidera, fare clic su **Specifica ordinamento predefinito**.

Nella finestra di dialogo Specifica ordinamento predefinito, specificare l'ordinamento e fare clic su **OK**. Per ulteriori dettagli, vedere [Specifica dell'ordinamento predefinito](#).

6. In **Numero massimo di righe da visualizzare per pagina**, inserire il numero massimo di righe.

**Suggerimento** Per ottenere prestazioni migliori, limitare il numero di righe per pagina. Di solito un limite di 25-30 righe per pagina garantisce buone prestazioni.

**Nota** Se si modifica un campo del database con FileMaker Pro mentre si sta utilizzando PHP Site Assistant, per visualizzare le modifiche fare clic su **Aggiorna lista campi**.

### Argomenti correlati

[Configurazione delle opzioni della pagina](#)

[Scelta di un profilo per il sito](#)

## Specifica dell'ordinamento predefinito

Si può scegliere di definire l'ordinamento predefinito per i risultati visualizzati nella pagina Lista record. Non occorre specificare l'ordinamento nel database FileMaker Pro. Il Motore di Pubblicazione Web ordina i risultati secondo l'ordinamento predefinito specificato prima di inviare i risultati al motore PHP. Inizialmente i record sono visualizzati in base all'ordinamento predefinito. Tuttavia, facendo clic sull'intestazione di una colonna (nome del campo), gli utenti Web possono ordinare i risultati secondo un altro campo.

### Per specificare l'ordinamento predefinito:

1. Nel pannello **Lista record** fare clic su **Specifica ordinamento predefinito**.
2. Nella finestra di dialogo Specifica ordinamento predefinito, selezionare i campi e l'ordine in cui li si vuole ordinare.

Per	Eeguire questa operazione
Aggiungere un campo alla lista <b>Criterio di ordinamento</b>	Nella lista <b>Campi disponibili</b> fare doppio clic sul nome del campo. In alternativa, selezionare il campo, quindi fare clic su <b>&gt;&gt;</b> .
Rimuovere un campo dalla lista <b>Campi criteri di ordinamento</b>	Nella lista <b>Criterio di ordinamento</b> fare doppio clic su un campo. Oppure, selezionare il campo, e fare clic su <b>&lt;&lt;</b> per rimuovere il campo dalla lista.
Modificare i criteri d'ordinamento del campo nella lista <b>Criteri di ordinamento</b> (ad esempio, Ordine ascendente o discendente )	Nella lista <b>Criterio di ordinamento</b> , selezionare il campo, quindi selezionare <b>Ordine crescente</b> o <b>Ordine decrescente</b> per tale campo.
Modificare l'ordine dei criteri di ordinamento (ad esempio, ordinare per regione e quindi per città)	Nella lista <b>Criterio di ordinamento</b> , selezionare il campo e fare clic su Freccia Su o Freccia Giù per portarlo in una nuova posizione.

3. Fare clic su **OK**.

### Note

- I vari tipi di campo influiscono sul modo in cui sono ordinati i dati:

Il tipo di campo	Dispone i dati in questo ordine
Testo	Alfabetico.  Ordinamento numerico per posizione del carattere. (Esempio di ordinamento in ordine ascendente: 1, 11, 2.)  I numeri sono ordinati prima delle lettere.  I valori non alfanumerici che precedono la prima parola vengono ignorati (se la lingua per l'ordinamento non è impostata su Unicode).
Numero	Numerico.  I caratteri non numerici vengono ignorati.
Data	Cronologico.

Il tipo di campo	Dispone i dati in questo ordine
Ora	Numerico. Le ore seguite da AM/PM vengono ordinate in base all'ora equivalente in formato a 24 ore (ad esempio, 8:00 PM corrisponde a 20:00).
Indicatore data e ora	Cronologico. Le ore seguite da AM/PM vengono ordinate in base all'ora equivalente in formato a 24 ore (ad esempio, 8:00 PM corrisponde a 20:00).

- I campi multipli vengono ordinati in base al valore della prima ripetizione.
- Le formattazioni di sistema influiscono sull'ordinamento dei numeri, delle date e delle ore.
- Per informazioni sui campi multipli o sulla formattazione di sistema, vedere la Guida di FileMaker Pro.

### Argomenti correlati

[Configurazione della pagina Lista record](#)

[Scelta di un profilo per il sito](#)

## Configurazione della Pagina resoconto

La Pagina resoconto mostra un resoconto a riassunto parziale, contenente i risultati di un calcolo riassuntivo dei valori di un gruppo di record (conteggio, totale, media o mediana). Non è necessario specificare i formati o i campi riassunto nella soluzione database, perché il Motore di Pubblicazione Web esegue i calcoli riassuntivi quando elabora il risultato della pagina.

### Per configurare la Pagina resoconto:

1. In **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione fare clic su **Resoconto**.
2. Per **Titolo pagina** inserire il titolo di questa pagina.
3. Per **Scegliere un formato per la pagina** selezionare il formato da utilizzare per questa pagina.

I formati disponibili dipendono dal gruppo di formati specificato in precedenza e dai formati utilizzati dalla tabella del database specificata. Per ulteriori dettagli, vedere [Selezione di un gruppo formati](#).

4. Nella lista **Nome Campo**, selezionare i campi da comprendere e l'ordine in cui visualizzarli. Per ulteriori dettagli, vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).
5. In **Campo da riassumere**, selezionare il campo che contiene i valori da riassumere con la funzione riassunto.

Per questa opzione, PHP Site Assistant elenca solo i campi che possono essere definiti come campi riassunto in FileMaker Pro (ad esempio, i campi Contenitore non sono ammessi). I campi riassunto del database esistenti non possono essere riassunti da FileMaker API per PHP, pertanto non è possibile selezionarli in questa fase. I campi delle tabelle correlate che appaiono nel formato sono inclusi, mentre i campi del portale non sono inclusi.

**Nota** Nella colonna **Nome Campo**, il **Campo da riassumere** corrente appare in grassetto.

6. In **Funzione riassunto**, scegliere il calcolo per riassumere i valori del campo specificato. Le funzioni di riassunto disponibili dipendono dal tipo di campo del campo specificato. Ad esempio, per un campo di testo non è disponibile la Funzione Somma, mentre è disponibile la Funzione conteggio.
7. In **Campo da raggruppare**, scegliere il campo in base al quale raggruppare il calcolo riassuntivo.

PHP Site Assistant elenca solo i campi che possono essere ordinati e comprende i campi dei file correlati che appaiono sul formato.

**Nota** Nella colonna **Nome Campo**, il **Campo da raggruppare** corrente è indicato in corsivo.

**Nota** Se si modifica un campo del database con FileMaker Pro mentre si sta utilizzando PHP Site Assistant, per visualizzare le modifiche fare clic su **Aggiorna lista campi**.

### Argomenti correlati

[Scelta di un profilo per il sito](#)

## Configurazione della pagina Esamina record

La pagina Esamina record visualizza il record che era stato selezionato nella Pagina Lista record.

### Per configurare la pagina Esamina record:

1. In **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione fare clic su **Esamina record**.
2. Per **Titolo pagina** inserire il titolo di questa pagina.
3. Per **Scegliere un formato per la pagina** selezionare il formato da utilizzare per questa pagina.

I formati disponibili dipendono dal gruppo di formati specificato in precedenza e dai formati utilizzati dalla tabella del database specificata. Per ulteriori dettagli, vedere [Selezione di un gruppo formati](#).

4. Nella lista **Nome Campo**, selezionare i campi da comprendere e l'ordine in cui visualizzarli.  
Per ulteriori dettagli, vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).
5. Se lo si desidera, selezionare **Mostra pulsante Modifica record su pagina Usa** per consentire agli utenti Web di modificare un record visualizzato sulla pagina Esamina record.

**Nota** Se si modifica un campo del database con FileMaker Pro mentre si sta utilizzando PHP Site Assistant, per visualizzare le modifiche fare clic su **Aggiorna lista campi**.

### Argomenti correlati

[Scelta di un profilo per il sito](#)

## Configurazione della pagina **Aggiungi record**

La pagina **Aggiungi record** è un modulo che permette di aggiungere un record al database. In questa pagina è contenuto un pulsante **Invia** che permette di salvare il record nel database e un pulsante **Reimposta** per cancellare il contenuto di tutti i campi.

### Per configurare la pagina **Aggiungi record**:

1. In **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione fare clic su **Aggiungi record**.
2. Per **Titolo pagina** inserire il titolo di questa pagina.
3. Per **Scegliere un formato per la pagina** selezionare il formato da utilizzare per questa pagina.

I formati disponibili dipendono dal gruppo di formati specificato in precedenza e dai formati utilizzati dalla tabella del database specificata. Per ulteriori dettagli, vedere [Selezione di un gruppo formati](#).

4. Nella lista **Nome Campo**, selezionare i campi da comprendere e l'ordine in cui visualizzarli.

Per ulteriori dettagli, vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).

**Nota** Se si modifica un campo del database con FileMaker Pro mentre si sta utilizzando PHP Site Assistant, per visualizzare le modifiche fare clic su **Aggiorna lista campi**.

### Argomenti correlati

[Scelta di un profilo per il sito](#)

## Configurazione della pagina Modifica record

La pagina Modifica record permette all'utente Web di modificare un record.

**Nota** L'account dell'utente Web deve avere privilegi di modifica.

### Per configurare la Pagina Modifica record:

1. Nel pannello di configurazione della pagina Esamina record, abilitare l'opzione **Mostra pulsante Modifica record su pagina Usa**.

È necessario che questa opzione sia abilitata affinché la pagina Modifica record sia disponibile. Per istruzioni vedere [Configurazione della pagina Esamina record](#).

2. In **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione fare clic su **Modifica record**.
3. Per **Titolo pagina** inserire il titolo di questa pagina.
4. Per **Scegliere un formato per la pagina** selezionare il formato da utilizzare per questa pagina.

I formati disponibili dipendono dal gruppo di formati specificato in precedenza e dai formati utilizzati dalla tabella del database specificata. Per ulteriori dettagli, vedere [Selezione di un gruppo formati](#).

5. Nella lista **Nome Campo**, selezionare i campi da comprendere e l'ordine in cui visualizzarli. Per ulteriori dettagli, vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).

6. Se lo si desidera, per consentire agli utenti Web di eliminare il record corrente sulla pagina Modifica record, selezionare **Mostra pulsante Elimina record su pagina Modifica**.

Quando gli utenti Web fanno clic sul pulsante **Elimina il record** su questa pagina, apparirà una finestra di dialogo in cui verrà richiesto di confermare l'eliminazione del record.

7. Se lo si desidera, per consentire agli utenti Web di duplicare il record corrente sulla pagina Modifica record, selezionare **Mostra pulsante Duplica record su pagina Modifica**.

**Nota** Se si modifica un campo del database con FileMaker Pro mentre si sta utilizzando PHP Site Assistant, per visualizzare le modifiche fare clic su **Aggiorna lista campi**.

### Argomenti correlati

[Scelta di un profilo per il sito](#)

## Configurazione della pagina di conferma

La pagina di conferma è una pagina HTML dinamica in cui viene visualizzato il record appena aggiunto, a conferma del fatto che è stato salvato nel database, oppure un messaggio di errore.

### Per configurare la pagina di conferma:

1. In **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione fare clic su **Conferma**.
2. Per **Titolo pagina** inserire il titolo di questa pagina.
3. In **Inserire messaggio di conferma da visualizzare su questa pagina**, digitare il messaggio da visualizzare.
4. Se lo si desidera selezionare **Mostra il nuovo record sulla pagina Conferma**.
5. Per **Scegliere un formato per la pagina** selezionare il formato da utilizzare per questa pagina.

I formati disponibili dipendono dal gruppo di formati specificato in precedenza e dai formati utilizzati dalla tabella del database specificata. Per ulteriori dettagli, vedere [Selezione di un gruppo formati](#).

6. Nella lista **Nome Campo**, selezionare i campi da comprendere e l'ordine in cui visualizzarli.

Per ulteriori dettagli, vedere [Configurazione delle opzioni della pagina](#).

**Nota** Se si modifica un campo del database con FileMaker Pro mentre si sta utilizzando PHP Site Assistant, per visualizzare le modifiche fare clic su **Aggiorna lista campi**.

### Argomenti correlati

[Scelta di un profilo per il sito](#)

## La pagina di autenticazione

La pagina Autenticazione è un modulo di accesso standard in cui si richiede all'utente Web il nome utente e la password. Gli utenti Web vedono questa pagina solo se il database richiede l'autenticazione e si seleziona **Richiedi l'autenticazione dell'utente all'accesso al sito** quando si sceglie il database nella sezione **Impostazioni sito**. Vedere [Creazione e configurazione di un sito](#)  
Per questa pagina non è necessario configurare nessun'opzione.

---

**Importante** L'autenticazione basata sui moduli non è automaticamente sicura. Per garantire la sicurezza delle credenziali del database, il server Web che ospita il sito PHP deve avere attivata la crittografia SSL (Secure Socket Layer).

---

### Argomenti correlati

[Configurazione delle opzioni della pagina](#)

[Scelta di un profilo per il sito](#)

## Scelta di un tema per il sito

Il tema del sito definisce l'aspetto visivo delle pagine generate da PHP Site Assistant. A ciascun tema corrisponde un file file .css (Cascading Style Sheet) diverso che definisce lo stile del testo, degli elenchi, degli elementi grafici e di altri elementi del formato del sito. PHP Site Assistant supporta vari temi predefiniti per i siti visualizzati sui computer e un tema per i siti visualizzati su un iPhone.

In PHP Site Assistant è anche possibile utilizzare temi personalizzati. Per istruzioni vedere [Utilizzo dei temi definiti dall'utente](#). Oppure, dopo aver generato il sito, modificare il file .css per personalizzare l'aspetto e il formato del sito. Per ogni sito è possibile specificare un solo tema.

Il tema di base più semplice è il **Bianco**. Questo file .css contiene gli elementi minimi necessari per visualizzare una pagina. Questo tema è un buon punto di partenza per personalizzare l'aspetto e il formato del sito.

### Per selezionare un tema per il sito:

1. Selezionare la miniatura o l'icona del tema nella sezione **Tema**.

Nella sezione **Tema**, PHP Site Assistant visualizza un esempio in miniatura dei temi predefiniti. Per i temi definiti dall'utente, PHP Site Assistant visualizza un'icona standard.

2. Per salvare il tema selezionato nel file corrente, selezionare il menu **File > Salva sito** o fare clic sul pulsante **Salva sito**.

### Note

- È possibile vedere un'anteprima delle pagine sito con il tema selezionato. Per istruzioni vedere [Anteprima del sito](#).
- Provare a realizzare un'anteprima di vari temi per trovare quello che si adatta meglio al proprio sito. Alcuni temi sono più adatti a visualizzare tabelle di dati larghe, mentre altri tabelle di dati lunghe e strette.
- È possibile ottenere un'anteprima del tema di iPhone su un computer Mac OS, anche se l'anteprima non è una rappresentazione precisa al 100% del sito su un iPhone. Assicurarsi di provare tutti i siti che utilizzano il tema dell'iPhone su un iPhone.
- Non è possibile realizzare un'anteprima del tema dell'iPhone su un computer Windows.

### Argomenti correlati

[Scelta di un profilo per il sito](#)

[Creazione del sito](#)

## Utilizzo dei temi definiti dall'utente

In PHP Site Assistant è possibile utilizzare temi definiti dall'utente basati sul proprio file .css e sulle proprie immagini. Ad esempio, si può voler ricorrere a PHP Site Assistant per creare un sito che si adatti, nell'aspetto, ad un sito Web preesistente.

Per utilizzare un tema definito dall'utente in PHP Site Assistant, copiare un file .css ed eventuali immagini associate per ogni tema nella seguente cartella sulla macchina master o worker in cui PHP Site Assistant è in esecuzione:

Windows:

```
\Programmi\FileMaker\FileMaker Server\Web Publishing\PHPSA User Themes
```

Mac OS:

```
/Libreria/FileMaker Server/Web Publishing/PHPSA User Themes/
```

Ad esempio, per utilizzare due temi definiti dall'utente denominati Oro e Rosa, bisognerà creare le cartelle denominate Oro e Rosa ad un livello inferiore rispetto alla cartella PHPSA User Themes. Quindi, copiare il file .css ed eventuali immagini per il tema Oro nella cartella Oro e il file .css per il tema Rosa nella cartella Rosa. In questo esempio, Default.css si riferisce a logo.gif nella cartella ...Oro/Images. Home.css nella cartella Rosa non ha riferimenti ad altri file. La gerarchia delle cartelle con i temi definiti dall'utente nella cartella PHPSA User Themes deve essere:

```
.../FileMaker Server/Web Publishing/PHPSA User Themes/Oro/Default.css
.../FileMaker Server/Web Publishing/PHPSA User Themes/Oro/Images/Logo.gif
.../FileMaker Server/Web Publishing/PHPSA User Themes/Rosa/Home.css
```

Quando PHP Site Assistant viene avviato, ricerca i file .css file nella gerarchia della cartelle con i temi definiti dall'utente nella cartella PHPSA User Themes. Se PHP Site Assistant trova un file .css, selezionare il tema definito dall'utente per il proprio sito nella sezione **Tema** di PHP Site Assistant.

Quando viene generato il sito, PHP Site Assistant collega automaticamente i file .html del sito al file .css e copia gli eventuali file immagine associati della cartella con i temi definiti dall'utente sul sito.

### Per utilizzare un tema definito dall'utente:

1. Utilizzando il nome del tema definito dall'utente, creare una nuova cartella ad un livello inferiore rispetto a quello della cartella dei PHPSA User Themes sulla macchina master o worker.

Ad esempio, per il tema Oro, creare una cartella con i temi definiti dall'utente denominata Oro nella cartella PHPSA User Themes nel seguente percorso:

Windows:

```
\Programmi\FileMaker\FileMaker Server\Web Publishing\PHPSA User Themes\Oro
```

Mac OS:

```
/Libreria/FileMaker Server/Web Publishing/PHPSA User Themes/Oro
```

2. Copiare il file .css nella cartella con i temi definiti dall'utente.
3. Se lo si desidera, se il file .css ha dei riferimenti ad immagini, creare una nuova cartella denominata Images ad un livello inferiore rispetto a quello della cartella con i temi definiti dall'utente e copiare all'interno i file immagine.

Ad esempio:

Windows:

```
\Programmi\FileMaker\FileMaker Server\Web Publishing\PHPSA User Themes\Oro\Images
```

Mac OS:

```
/Libreria/FileMaker Server/Web Publishing/PHPSA User Themes/Oro/Images
```

4. Se PHP Site Assistant è in esecuzione, uscire e riavviarlo.
5. Selezionare il nome del tema definito dall'utente nella sezione **Tema** di PHP Site Assistant.  
Nella sezione **Tema**, PHP Site Assistant visualizza un esempio in miniatura dei temi predefiniti. Per i temi definiti dall'utente, PHP Site Assistant visualizza un'icona standard alla fine della sezione Temi. Vedere [Scelta di un tema per il sito](#)

## Note

- Il file .css deve utilizzare i selettori CSS supportati dal Motore per la pubblicazione Web. È possibile utilizzare un file .css generato sulla Home page e il tema predefinito **Bianco** come esempio di selettore CSS supportato.
- Come descritto in precedenza, i temi definiti dall'utente devono essere memorizzati in una gerarchia di cartelle singole posizionate ad un livello inferiore rispetto alla cartella PHPSA User Themes sulla macchina master o worker.
- Ogni file .css deve essere disposto nella propria cartella nella cartella PHPSA User Themes. In ogni cartella può esservi solo un file .css. La cartella Images è opzionale.
- Il file .css non può avere riferimenti a file posizionati al di fuori della propria cartella definita dall'utente. Nell'esempio indicato sopra, Default.css nella cartella Oro non può riferirsi a un file immagine nella cartella Rosa.
- Il file .css non può essere posizionato in una gerarchia di cartelle al di sotto del livello superiore della cartella dei temi definiti dall'utente. Ad esempio, PHP Site Assistant non rileva il seguente file gold.css posizionato nella cartella Fogli di stile:  

```
...\PHPSA User Themes\Oro\StyleSheets\gold.css
```
- PHP Site Assistant deve avere privilegi di lettura per tutte le cartelle con i temi definiti dall'utente create nella cartella PHPSA User Themes.
- Assicurarsi di provare il file .css definito dall'utente prima di usarlo in PHP Site Assistant.
- Copiare i file con i temi definiti dall'utente nelle cartelle definite dall'utente prima di avviare PHP Site Assistant.

## Argomenti correlati

[Anteprima del sito](#)

[Scelta di un profilo per il sito](#)

[Creazione del sito](#)

## Apertura di un sito esistente

È possibile aprire un file sito salvato e modificarne le impostazioni.

### Per aprire e modificare un sito esistente:

1. Selezionare il menu **File** > **Apri sito** o fare clic sul pulsante **Apri sito**.
2. Selezionare il file sito e fare clic su **Apri**.
3. Fare le modifiche in **Impostazioni sito**, **Profilo sito**, **Tema** o nelle sezioni di pagina del sito.  
**Suggerimento** Per non salvare le modifiche e tornare all'ultima versione salvata del sito selezionare il menu **File** > **Ripristina sito**.
4. Per salvare le impostazioni nel file PHP Site Assistant eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Per salvare le impostazioni nel file corrente, selezionare il menu **File** > **Salva sito** o fare clic sul pulsante **Salva sito**.
  - Per salvare le impostazioni in un file diverso, selezionare il menu **File** > **Salva sito come**.
5. Se si apre la finestra di dialogo Salva, specificare la posizione e il nome file del sito e fare clic su **Salva**.
6. Se lo si desidera, effettuare l'anteprima o generare il sito.  
Vedere [Anteprima del sito](#) e [Creazione del sito](#).

### Note

- Per impostazione predefinita, i siti vengono salvati in:
  - Windows: C:\Users\UserName\Documents
  - Mac OS: /Users/UserName/Desktop
- L'indirizzo IP del server Web specificato nella sezione **Impostazioni sito** è memorizzato nel file sito. Se l'indirizzo IP del server Web è stato modificato o il server Web è stato spostato su una macchina diversa e si tenta di riaprire il file, si verificherà un errore. È necessario creare un nuovo sito con il nuovo indirizzo del server Web e tutte le impostazioni del sito corrette.
- Non modificare manualmente un file PHP Site Assistant. Si potrebbero provocare dei danni al file e degli errori in PHP Site Assistant. Per modificare un file sito, utilizzare PHP Site Assistant.

### Argomenti correlati

[Informazioni su PHP Site Assistant](#)  
[Creazione e configurazione di un sito](#)  
[Anteprima del sito](#)  
[Selezione di un gruppo formati](#)  
[Scelta di un profilo per il sito](#)  
[Scelta di un tema per il sito](#)  
[Creazione del sito](#)  
[Tasti di scelta rapida](#)

## Anteprima del sito

Prima di generare ed effettuare l'hosting del sito, vi sono due modi per realizzarne l'anteprima:

- Anteprima delle pagine sito nel riquadro di anteprima integrato — Dopo avere configurato il sito nel modo Modifica, passare al modo di anteprima e vedere immediatamente il modo in cui le pagine del sito appaiono utilizzando il tema e le impostazioni correnti. L'anteprima delle pagine sito è visualizzata nel riquadro destro di PHP Site Assistant. È quindi possibile passare al modo Modifica, selezionare impostazioni di pagina diverse oppure modificare le impostazioni del sito (gruppo formati o tema) e tornare al modo di anteprima per vedere subito i risultati delle modifiche.
- Visualizzare il sito in un browser Web — È possibile aprire rapidamente la Home page del sito in un browser Web e navigare nel sito utilizzando il tema selezionato.

---

**Importante** È possibile visualizzare in anteprima il sito solo se l'indirizzo del server Web indicato nella sezione **Impostazioni sito** corrisponde a quello della macchina sulla quale al momento PHP Site Assistant è in esecuzione. In caso contrario, è necessario prima generare il sito e poi copiare i file ad esso relativi sulla macchina del server Web.

---

### Per avere un'anteprima delle pagine sito nel modo di anteprima:

1. In **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione fare clic su una delle pagine sito.
2. Selezionare il menu **Visualizza > Anteprima** o fare clic sul pulsante **Anteprima** per passare al modo di anteprima e ottenere un'anteprima della pagina sito selezionata.
3. Per ottenere l'anteprima di un'altra pagina di sito, selezionare la pagina in **PAGINE SITO** nel pannello di navigazione.
4. Per cambiare le impostazioni sito, passare al modo Modifica selezionando il menu **Visualizza > Modifica** o facendo clic sul pulsante **Modifica**.

### Per visualizzare il sito in un browser Web:

1. Selezionare il menu **Sito > Visualizza sito** o fare clic sul pulsante **Visualizza sito**.  
PHP Site Assistant apre una finestra del browser Web e visualizza la Home page del sito.
2. Una volta terminata la visualizzazione del sito, chiudere la finestra del browser Web.

### Note

- Il riquadro di anteprima in PHP Site Assistant è un browser web che non dispone di tutte le funzionalità. Ad esempio, manca la barra di navigazione o quella degli indirizzi.
- Se non si seleziona l'opzione per salvare le credenziali di accesso quando si seleziona un database che richiede l'autenticazione, l'anteprima della pagina sito può non essere disponibile. Se si passa la modo di anteprima in questa situazione, viene visualizzata la pagina di accesso.
- Quando si effettua l'anteprima della pagina sito Modifica record, PHP Site Assistant visualizza il primo record del database. Se non vi sono record, PHP Site Assistant visualizza la Home page. È quindi possibile navigare alla pagina sito Modifica record seguendo i passi richiesti.
- PHP Site Assistant presenta in anteprima la pagina di conferma. Al suo posto visualizza la Home page. Aggiungendo correttamente un record è poi possibile navigare alla pagina di conferma.

Anteprima del sito

### **Argomenti correlati**

[Creazione e configurazione di un sito](#)

[Creazione del sito](#)

[Hosting del sito](#)

## Creazione del sito

Dopo aver configurato le opzioni per il sito, è possibile creare i file di output PHP per il sito. È inoltre possibile modificare le impostazioni in un file sito esistente e ricreare i file di output PHP per comprendere queste modifiche.

**Nota** Prima di generare il sito, specificare un indirizzo per il server Web, un database e gruppo di formati. Vedere [Creazione e configurazione di un sito](#)

### Per generare il sito:

1. Selezionare il menu **Sito** > **Genera sito** o fare clic sul pulsante **Genera sito**.
2. Per **Posizione** nella finestra di dialogo Impostazioni di output, inserire la cartella di output o fare clic su **Sfoglia** per selezionare una cartella.

La posizione di output può essere qualsiasi cartella accessibile dal file system della macchina. Questa cartella è la cartella di livello superiore del sito. Quando si genera il sito, PHP Site Assistant crea una sottocartella con lo stesso nome scelto per il sito in cui collocare i file di output.

Ad esempio, se si specifica `/Library/WebServer/Documents/` come posizione di output e `my_site` come nome sito, PHP Site Assistant crea una cartella di output con nome `my_site:/Library/WebServer/Documents/my_site`

---

**Importante** Per rigenerare un sito esistente conservando i file di output originali, spostarli in una nuova posizione o modificare l'impostazione **Posizione** per impedire che vengano sovrascritti. Se il sito è stato generato in precedenza e non sono state apportate modifiche, non verrà rigenerato.

---

3. Fare clic su **Genera sito** per generare i file per il sito.

A questo punto il sito è pronto per essere ospitato sul server Web. Per istruzioni vedere [Hosting del sito](#).

### Argomenti correlati

[Anteprima del sito](#)

[Apertura di un sito esistente](#)

## Hosting del sito

Dopo aver configurato e generato il sito, è necessario copiare i file di output sulla macchina del server Web della distribuzione di FileMaker Server. Gli utenti Web possono quindi accedere al sito attraverso un link o l'URL loro fornito.

### Per ospitare il sito sul server Web:

1. Copiare la cartella di output del sito nella cartella principale del server Web sulla macchina su cui quest'ultimo è in esecuzione.

**Nota** I file possono essere collocati in una cartella che si trovi in qualsiasi livello al di sotto di quella principale del server Web.

Windows: Copiare i file nella cartella principale IIS:

```
<drive>:\inetpub\wwwroot
```

dove <drive> è l'unità su cui è installato il server Web.

Mac OS: Copiare i file in una delle seguenti posizioni:

- La cartella principale del server Web predefinita:

```
/Library/WebServer/Documents
```

- La directory principale del server Web di un utente locale — cioè la cartella `Sites` nella home directory di un utente.

2. Se non è già stato fatto, copiare o spostare eventuali file del campo contenitore a cui si fa riferimento nella posizione corretta della macchina del server Web.

Se un campo Contenitore del database contiene un riferimento al file anziché un file reale, il file di riferimento deve essere memorizzato nella cartella Web di FileMaker Pro quando il record viene creato o modificato. Per rendere il file accessibile al sito, è necessario copiare o spostare il file in una cartella che abbia la stessa posizione relativa nella cartella principale del server Web.

Ad esempio, se un campo Contenitore memorizza un riferimento a un file di immagine, questa non verrà visualizzata nella pagina HTML pubblicata, a meno che il file di immagine sia collocato nello stesso punto del percorso relativo nella cartella principale del server Web.

**Nota** Se il file di database è ospitato nella posizione appropriata e accessibile su FileMaker Server e se nei campi Contenitore vengono memorizzati i file effettivi del database FileMaker, non è necessario riposizionare i contenuti del campo Contenitore.

Per ulteriori informazioni, vedere PUBBLICAZIONE WEB PERSONALIZZATA CON PHP DI FILEMAKER SERVER nella [Pagina iniziale](#).

3. Utilizzare la seguente sintassi di URL per visualizzare la Home page del sito:

```
<scheme>://<host>[:<port>]/<path>/home.php
```

Dove:

<scheme> indica il protocollo HTTP o HTTPS.

<host> è l'IP indirizzo o nome di dominio del computer host su cui è installato il server Web.

<port> è opzionale e specifica la porta a cui si collega il server Web. Se non viene specificata nessuna porta, si considera la porta predefinita per quel protocollo (la porta 80 per HTTP, o la porta 443 per HTTPS).

<path> è opzionale e specifica la cartella all'interno della cartella principale del server Web in cui si trovano i file del sito.

Ad esempio, se il sito generato si chiama `my_site`, copiare o spostare i file del sito in una cartella `my_site` all'interno della cartella principale del server Web. Quindi utilizzare il seguente URL per accedere alla Home page del sito:

```
http://192.168.123.101/my_site/home.php
```

### Note

- Se non si riesce a visualizzare il sito, assicurarsi di aver effettuato tutti i passi delineati in [Prima di iniziare](#).
- Il motore PHP non permette agli utenti Web di visualizzare la sorgente delle pagine PHP ospitate nella cartella principale del server Web. Quando un utente Web invia una richiesta per elaborare una pagina PHP, il server Web invia al browser Web solo le pagine HTML risultanti dal codice PHP generato da PHP Site Assistant.

### Argomenti correlati

[Apertura di un sito esistente](#)

[Creazione del sito](#)

## Tasti di scelta rapida

È possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida in PHP Site Assistant.


**Nota** È inoltre necessario eseguire PHP Site Assistant sulla macchina del server Web per passare al modo di anteprima o visualizzare l'anteprima del sito in un browser web.

### Tasti di scelta rapida (Windows)

Per	Premere
Crea un nuovo sito	Ctrl+N
Copiare il testo	Ctrl + C
Tagliare il testo	Ctrl + X
Visualizzare il menu del file	Alt+ F
Visualizzare il menu Modifica	Alt+ E
Visualizzare il menu Visualizza	Alt+ V
Visualizzare il menu del sito	Alt+ S
Visualizzare il menu Guida	Alt+ h
Generare un sito	Ctrl+G
Aprire un sito esistente	Ctrl+O
Incollare il testo	Ctrl+V
Effettuare l'anteprima in un browser Web	Ctrl+Maiusc+R
Salvare il sito	Ctrl+S
Passare al modo Modifica	Ctrl+D
Passare al modo Anteprima	Ctrl+ R

### Tasti di scelta rapida (Mac OS)

Per	Premere
Crea un nuovo sito	⌘-N
Copiare il testo	⌘ -C
Tagliare il testo	⌘-X
Generare un sito	⌘-G
Aprire un sito esistente	⌘-O
Incollare il testo	⌘-V
Effettuare l'anteprima in un browser Web	⌘-Maiusc-R
Esci	⌘-Q
Salvare il sito	⌘-S
Passare al modo Modifica	⌘ -D

Per	Premere
Passare al modo Anteprima	 -R

### Argomenti correlati

[Avvio di PHP Site Assistant](#)

[Prima di iniziare](#)

[Creazione e configurazione di un sito](#)

# Risoluzione dei problemi di PHP Site Assistant

Di seguito sono riportate alcune linee guida per il superamento delle condizioni di errore che possono verificarsi quando si configura o si prova il proprio sito.

## Errore Java Web Start all'avvio di PHP Site Assistant

Se appare un errore Java Web Start simile a "#### Impossibile caricare file/URL specificato: file://localhost/Users/dedog/Desktop/javaws/http/D192.168.123.101/P16000/AMphpsa\_webstart.jnlp", il server Web non è al momento in esecuzione. Verificare che il server Web sia correttamente installato e in esecuzione.

## Il database che desidero utilizzare non compare nella lista dei database disponibili

Verificare di aver preparato il database come descritto in [Prima di iniziare](#). Alcuni problemi comuni sono:

- Il database potrebbe non essere ospitato su FileMaker Server. Avviare la Admin Console di FileMaker Server e controllare il pannello **Database**. Il database deve essere elencato e lo **Stato** deve essere **Normale**. Per ulteriori informazioni sull'amministrazione dei database vedere la Guida di FileMaker Server.
- Il privilegio esteso `fmphp` non è abilitato per qualsiasi account. Assicurarsi di abilitare `fmphp` per un set di privilegi che sia assegnato ad almeno un account. Per ulteriori informazioni vedere la Guida di FileMaker Pro.

## Il sito non si apre in un browser Web

- L'URL inserito nel browser Web non è relativo alla cartella principale del server Web.

Ad esempio, se il sito si chiama `my_site` e la cartella di uscita PHP Site Assistant è stata collocata nella posizione corretta su un server Web IIS, il percorso della Home page è:

```
c:\inetpub\wwwroot\my_site\home.php
```

Se l'indirizzo IP del server Web IIS è 192.168.123.101, l'URL **corretto** è:

```
http://192.168.123.101/my_site/home.php
```

Assicurarsi di non inserire nell'URL il percorso completo della cartella principale del server Web. Un esempio di URL **non corretto** potrebbe essere:

```
http://192.168.123.101/c:/Inetpub/wwwroot/my_site/home.php
```

## Il codice PHP viene visualizzato nel browser Web anziché in una pagina Web

- L'URL inizia con `file://`. Se PHP Site Assistant è in esecuzione sulla stessa macchina del server Web e l'URL inizia con `file://`, il browser Web apre il file PHP come file di testo sul file system locale.

L'URL deve iniziare con `http://` (oppure con `https://` se è stato abilitato l'HTTP sicuro per il sito sul server Web).

## Non è possibile risistemare i campi di un portale

PHP Site Assistant non permette di modificare l'ordine di campi di un portale. Nella lista dei campi di alcuni pannelli delle opzioni di pagina, i campi di un portale sono mostrati come rientrati sotto il nome della tabella del database in cui si trovano. È possibile spostare l'intero portale selezionando il

nome della tabella del database e facendo clic su **Sposta in alto** o **Sposta in basso**. Tuttavia, non è possibile spostare i singoli campi.

## Informazioni sul copyright

© 2007-2009 FileMaker, Inc. Tutti i diritti riservati.  
FileMaker, Inc.  
5201 Patrick Henry Drive  
Santa Clara, California 95054

FileMaker, il logo della cartella dei file, Bento e il logo Bento sono marchi registrati di FileMaker, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di proprietà di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

La documentazione di FileMaker è protetta da copyright. Non è permesso fare copie o distribuire questa documentazione senza previa autorizzazione scritta di FileMaker. È possibile utilizzare la presente documentazione soltanto unitamente a una copia del software FileMaker concessa in licenza.

Tutte le persone, le società, gli indirizzi e-mail e gli URL elencati negli esempi sono fittizi e ogni riferimento a persone, società, indirizzi e-mail o URL esistenti è puramente casuale. Gli autori sono elencati nei documenti Riconoscimenti forniti insieme con questo software. I prodotti di terze parti e gli URL sono citati unicamente a scopo informativo e non costituiscono obbligo o raccomandazione. FileMaker, Inc. non si assume alcuna responsabilità nei confronti delle prestazioni di questi prodotti.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web all'indirizzo [www.filemaker.it](http://www.filemaker.it).